

# TRA-5116-2HD

LITE SERİSİ


## 16 Kanal AHD Kayıt Cihazı



### Özellikleri

- \* HD DVR üçü bir arada: DVR/HVR/NVR
- \* 16 Kanal BNC, 2 Kanal Ses
- \* 1 Adet HDMI, 1 Adet VGA çıkışı
- \* 16 Kanal Playback
- \* Akıllı telefon desteği
- \* 1 Adet 8 TB HDD desteği

### Boyutları (mm)

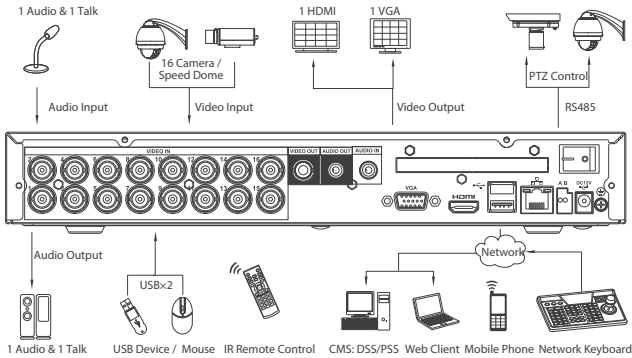

### Teknik Özellikleri

Modeller	TRA-5116-2HD
İşletim Sistemi	LINUX işletim sistemi
Sistem Kaynağı	Çoklu kanal eş/gerçek zamanlı kayıt, çoklu kanal gerçek zamanlı kayıt, çoklu-kanal çok kullanıcı ağ işlemi, USB yedekleme.
İşlem Arayüzü	16 bit gerçek renk GUI arayüzü mouse destekler
Çoklu Dil	Destekli
Görüntü Ekranı	1/4/9/16 ekran
Video Standartı	PAL / NTSC / AHD(720P/1 Mp) / 960H
Görüntü Şifreleme	H.264(Ana Profil)
Monitör Kalitesi	Monitor (hariç) D1; VGA & HDMI: (1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024,1024*768)
Kayıt Kalitesi	AHD(720P/1Mp)/960H/D1/HD1/CIF
Şifreleme Özelliği	16 kanal 720P@25fps
Şifre Çözme Özelliği	1ch 720P@25fps+7ch 720P@3fps / Full Decode 8ch @25fps(Şifreleme özelliği 8ch @6 fps)
Çoklu Giriş (Onvif 2.3)	Analog : 16ch@ 720P (AHD) Hybrid : 8ch@ 720P(AHD) +8ch@720P(IP) Network : 8ch@720P(IP)+1ch@1080P(IP) / 4ch@1080P(IP)
Ses Sıkıştırma	G.711A
Kayıt Modu	Manuel, alarm, hareket algılama, zamanlama
Yerel kayıt İzleme	2kanal (yerel mod)
Video Arama	Zaman, tarih, olay, kanal arama
Alan Kullanımı	960H : 12~20G/ Gün*Kanal 720P : ~20G/ Gün*Kanal Ses : 691.2M/ Gün*Kanal
Video Depolama	Yerel harddisk, ağ
Yedekleme Modu	Network yedekleme, USB taşınabilir HDD, USB DVD-RW
Video Giriş / Çıkış	16knl BNC(1.0Vp-p,75Ω) / 1knl VGA, 1knl HDMI
Ses Giriş / Çıkış	16knl RCA (200-2800mV,30KΩ) / 1knl RCA (200-3000mV,5KΩ)/1knl HDMI ses çıkışı
Network Port	1*RJ45 10/100 Base-T kendinden uyumlu Ethernet port
PTZ Kontrol	1*RS485 port, 20den fazla protokol desteği.
USB Port	USB 2.0 port desteği
HDD	1 SATA HDD takılabilir (1 HDD kapasitesi 8TB olabilir)
Kullanıcı Seviyesi	Admin / User
Parola Koruma	Evet
Uzaktan Bağımsız	Evet
Çalışma	Evet
Kayıt İndirme	Evet
Uzak Olay Tetikleme	Evet
CMS	CMS Yazılım ile birden çok cihaz izlenilebilir (255 DVRa kadar eklenilebilir)
Tarayıcı	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
Canlı Ses	Evet
Çevrimiçi Kullanıcı	Maksimum 10
Mobil İzleme	Destekli (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android;iPad, iPhone, Android uzak kayıt izleme)
Ağ Protokolü	DHCP/PPPOE/NTP/Email/IPAuthority/DDNS/FTP/ARSP/AlarmCenter/ Kablosuz arama/Mobile Monitor/UPNP/Wifi/RTSP/Cloud Servis
Hareket Algılama	16 x 12 bölme her kanal için; algılamaya sağlamak için 6 ayarlanabilir parametre (sadece yerel analog kanal için)
Olay Birimi	FTP / E-Mail / Mesaj Servisi
Video Kaybı	Video kaybı bildirimi
Buzzer	Evet
Kumanda	DVR ve PTZ kameraları IR iletimine (IR alıcı yapıldır) kumanda ile kontrol
Uzak Kontrol	Destekli
Tur	Destekli
Güç Kaynağı	DC 12V /2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD hariç)
İşlem Sıcaklığı	0c ~ +55c
Boyutlar(mm)	255mm(L)* 236mm(W)* 44mm(H)
Sistem Kurtarma	Enerji kesintisinde sistem otomatik kurtarma

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR