

# HCP-6320H/6320

1080p Analog HD 32x PTZ Dome Kamera



HCP-6320H

HCP-6320


## Temel Özellikleri

- Full HD (1920 x 1080, 30fps) çözünürlük
- 0,2 Lüks@F1.6, S/B : 0,01 Lüks@F1.6
- Güçlü 32x yakınlaştırma (4,44 ~ 142,6 mm), Dijital 16x
- Gündüz ve Gece (ICR), Sis Giderme, WDR (120dB), SSNR III
- Ön ayar 700°/sn, Azimut
- IP66 / IK10 (HCP-6320H), IK10 (Sadece HCP-6320 + SHP-3701H)
- RS-485, 24V AC


## Boyutlar

Birim : mm (inç)

HCP-6320H

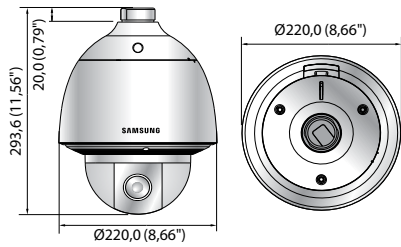

HCP-6320

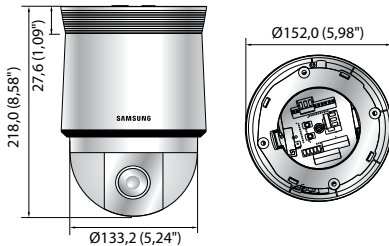

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300CM SBP-300LM SBP-300B SBP-300KM SHP-3701H SHP-3701F (HCP-6320)

	HCP-6320HN/HP	HCP-6320N/P
<b>VIDEO</b>		
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2.38M CMOS	
Toplam Pikseller	1.952(Y) x 1.116(D), 2.18M piksel	
Efektif Pikseller	1.944(Y) x 1.104(D), 2.14M piksel	
Tarama Sistemi	Aşamalı	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,3 Lüks (1/30sn, F1.6, 50IRE) , 0,005Lüks (2sn, F1.6, 50IRE) S/B : 0,03 Lüks (1/30sn, F1.6, 50IRE) , 0,0005 Lüks (2sn, F1.6, 50IRE) Renkli : 0,2 Lüks (1/30sn, F1.6, 30IRE) , 0,003 Lüks (2sn, F1.6, 30IRE) S/B : 0,01 Lüks (1/30sn, F1.6, 30IRE) , 0,0001 Lüks (2sn, F1.6, 30IRE)	
S / N Oranı	50 dB	
Video Çıkışı	BNC (CVBS / AHD)	
<b>LENS</b>		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44 ~ 142,6 mm (Optik 32x)	
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F4.4(Tele)	
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 62,8°(Geniş) ~ 2,23°(Tele) / D : 36,8°(Geniş) ~ 1,26°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	Geniş : 1,4 m (4,59 ft), Tele : 1,9 m (6,23 ft)	Geniş : 1,5 m (4,92 ft), Tele : 2m (6,56 ft)
Odak Kontrolü	Otom / Manüel / Tek basma	
Lens / Montaj Türü	DC otom. iris / Karta takılan tür	
<b>PAN / TILT</b>		
Çevirme (Pan) Aralığı	360° Sonsuz	
Pan Hızı	Ön ayar: 700°/sn, Manüel : 0,024°/sn ~ 200°/sn	
Eğme Aralığı	210° (-15° ~ 195°)	
Tilt Hızı	Ön ayar: 700°/sn, Manüel : 0,024°/sn ~ 200°/sn	
Ön ayar	255	
Önayar Hassasiyeti	±0,2°	
Azimut	Evet (D / B / G / K / KD / GD / KB / GB OSD)	
<b>İŞLETİMSEL</b>		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karaktere kadar görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	120 dB	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR III (2D+3D gürültü filtresi) (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manüel	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 dikdörtgen bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (32 dikdörtgen bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum	
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırpışma önleme (2 ~ 1/12.000sn)	
Dijital Yakınlaştırma	16x	
Çevirme / Yansıtma	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Kurcalama, Sanal hat, Giriş / Çıkış, (Kayb)Görünme	
Alarm I/O	Giriş 4 adet / Çıkış 2 adet (Röle)	
Uzaktan Kontrol Arayüzü	RS-485	
Protokol	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
<b>ÇEVRESEL</b>		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / ~%90 BN'den daha düşük	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 BN'den daha düşük
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem	
IP Koruma Sınıfı	IP66	
Darbelere Direnç	IK10	
<b>ELEKTRİKSEL</b>		
Giriş Gerilimi / Akımı	24V AC ±%10	
Güç Tüketimi	En faz. 24W (Isıtıcı kapalı), En Faz. 65 W (Isıtıcı açık)	En Faz. 20 W
<b>MEKANİK</b>		
Renk/ Malzeme	Fildişi / Plastik + Metal	
Boyutlar (GxY)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56")	Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58")
Ağırlık	3,3 Kg (7,28 lb)	2,2 Kg (4,85 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.com adresinde bulunabilir