

# HCV-7010R/7020R/7030R

QHD (4MP) Analog Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




## Temel Özellikleri

- QHD (2560 x 1440, 30fps) çözünürlük
- 0,26 Lüks@F1.8 (Renkli) (HCV-7010R),  
0,27 Lüks@F2.0 (Renkli) (HCV-7020R/7030R),  
0 Lüks (S/B : IR LED açık)
- Entegre 2.8mm sabit lens (HCV-7010R)  
4.0mm sabit lens (HCV-7020R)  
6.0mm sabit lens (HCV-7030R)
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, Hareket algılama
- IR Görüntülenebilir Uzunluk 20m (HCV-7010R),  
25m (HCV-7020R),  
30m (HCV-7030R)
- İletim mesafesi en fazla 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), IP66, IK10 desteği

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

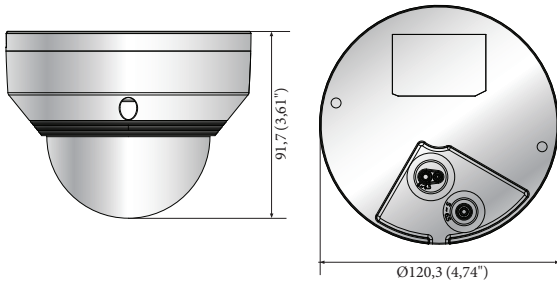

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



## HCV-7010R/7020R/7030R/P

<b>VIDEO</b>		
Görüntüleme Aygıtı	1/3" 4M CMOS	
Toplam Pikseller	2.720(Y) x 1.536(D)	
Efektif Pikseller	2.688(Y) x 1.520(D)	
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,26 Lüks (F1.8) (HCV-7010R), 0,27 Lüks (F2.0) (HCV-7020R/7030R) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)	
Video Çıkışı	BNC (AHD), Montaj için Ek CVBS (2 Pim konektör türü)	
Çözünürlük	2560 x 1440	
Maks. Kare Oranı	30fps@4M	25fps@4M
<b>PAN / TILT / DÖNDÜR</b>		
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	
<b>LENSTİPİ</b>		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2.8mm sabit (HCV-7010R), 4.0mm sabit (HCV-7020R), 6.0mm sabit (HCV-7030R)	
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.8 (HCV-7010R), F2.0 (HCV-7020R/7030R)	
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 107,48° / D : 59,67° / D : 122,01° (HCV-7010R) Y : 78,22° / D : 41,21° / D : 87,91° (HCV-7020R) Y : 49,01° / D : 27,61° / D : 55,6° (HCV-7030R)	
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)	
Lens Tipi	Sabit	
Montaj Tipi	Karta takılan tip	
<b>İŞLETİMSEL</b>		
Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (14) İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	D-WDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Gürültü Azaltma	2D DNR	
Hareket algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 2 bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/30sn ~ 1/12.000sn	1/25sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev	
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel	
Protokol	AHD : ACP (AHD Koaks Protokol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)	
IR Mesafesi	20m (65,62ft) : HCV-7010R, 25m (82,02ft) : HCV-7020R 30m (98,43ft) : HCV-7030R	
Video İletim Mesafesi	500m (5C2V Koaksiyel kablo)	
<b>ÇEVRESEL</b>		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem * -10°C (+14°F)'in üzerinde çalıştırılmamalıdır	
IP Koruma Sınıfı	IP66	
Darbelere Direnç	IK10	
<b>ELEKTRİKSEL</b>		
Giriş Gerilimi	12V DC ±%10	
Güç Tüketimi	En Fazla 5.0W	
<b>MEKANİK</b>		
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum	
Boyutlar (GxY)	Ø120,3 x 91,7mm (Ø4,74" x 3,61")	
Ağırlık	510g (1,12 lb)	

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.