

## HCZ-6320

2M 32x Analog HD Zoom Kamera




## Temel Özellikleri

- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,2 Lüks@F1.6 (Renkli), 0,01 Lüks@F1.6 (S/B)
- 4,44 ~ 142,6 mm (32x) optik yakınlaştırma, 16x dijital yakınlaştırma
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- Kurcalama, Sanal Hat, Giriş/Çıkış, (Kayb)Görünme desteği

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

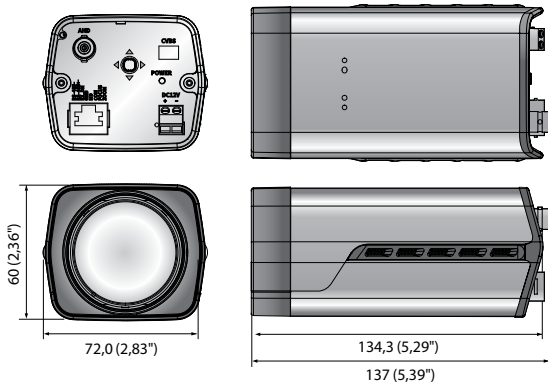

## HCZ-6320N/P

VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2.38M CMOS
Toplam Pikseller	1.952(Y) x 1.116(D), 2.18M piksel
Efektif Pikseller	1.944(Y) x 1.104(D), 2.14M piksel
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,2 Lüks (1/30sn, F1.6) S/B : 0,01 Lüks (1/30sn, F1.6)
S / N Oranı	50 dB
Video Çıkışı	AHD : 1080p, BNC CVBS : SD, DIP konektör türü
Çözünürlük	1920 x 1080
En Fazla Kare Hızı	30fps@1080p   25fps@1080p
LENS	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44 ~ 142,6 mm (Optik 32x)
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F4.4(Tele)
Açılal Görüntüleme Alanı	Y : 62,8*(Geniş) ~ 2,23*(Tele) / D : 36,8*(Geniş) ~ 1,26*(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	Geniş : 1,5m (4,92 ft), Tele : 2 m (6,56 ft)
Odak Kontrolü	Otom / Manüel / Tek basma
Lens / Montaj Türü	DC Otom. İris / Karta Takılan Tür
PAN / TILT / DÖNDÜR	
Ön ayar	255
İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (9) İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karaktere kadar görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otom. (ICR) / Renkli / S/B / Harici
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC / HLC / WDR
Geniş Dinamik Aralık	120dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR III (2D + 3D Gürültü filtresi) (Kapalı / Açık)
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manüel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Dikdörtgen bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (12 Dikdörtgen bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum
Elektronik Optüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırpışma Önleme (2 ~ 1/33,000sn)
Dijital Yakınlaştırma	16x
Çevirme / Yansıtma	Kapalı / Açık
Akıllı video analizi	Kurcalama, Sanal hat, Giriş / Çıkış, (Kayb)Görünme
Uzaktan Kontrol Arayüzü	RS-485, Koaksiyel
Protokol	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, Vicon, Honeywell Koaksiyel : ACP (AHD Koaks Protokolü)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC
Güç Tüketimi	En Fazla 6W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Koyu Gri / Metal
Ebatlar (GxYxD)	72,0 x 60 x 137mm (2,83" x 2,36" x 5,39")
Ağırlık	476g (1,05 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.