

HRD-1642

16KN 4MP Analog HD DVR





Temel Özellikleri

- 16KN 4MP Analog HD DVR
- TVI, CVI (En Fazla 2MP), Analog Kamera Giriş Desteği
- En fazla 240 / 200 (4M)fps Kayıt Hızı
- En fazla 480 / 400 (1080p)fps Kayıt Hızı
- HDMI/VGA Video Çıkışı
- 16KN Ses Girişi / 1CH Ses Çıkışı
- En fazla 8 Dahili HDD
- Koaksiyel Kablo (Pelco-C, ACP)
- Akıllı Telefon Desteği (Android, iOS)

Boyutlar

Birim : mm (inç)

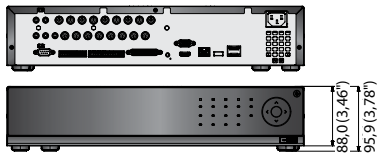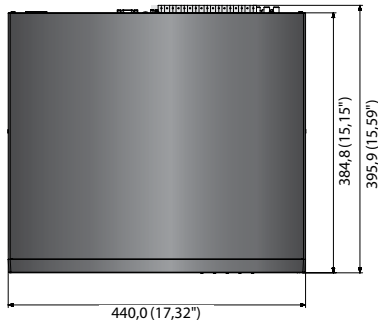

HRD-1642

GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	16 Kanal BNC : AHD (4MP), TVI (2MP), CVI (2MP), NTSC / PAL
	Çözünürlük	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480, 960 x 576, 704 x 576
Canlı	Kare Oranı	480 fps, 400 fps
	Çözünürlük	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480, 960 x 576, 704 x 576
	Çoklu Ekran	1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / PIP / Sıra
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.264, WiseStream
Kaydetme	Kayıt Hızı	NTSC : En fazla 240fps@4MP / PAL : En fazla 200fps@4MP NTSC : En fazla 480fps@1920 x 1080 / PAL : En fazla 400fps@1920 x 1080 NTSC : En fazla 480fps@1280 x 720, 928 x 480, 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 PAL : En fazla 400fps@1280 x 720, 928 x 576, 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
	Mod	Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 30fps (N)), 1 ~ 25fps (P))
	Olay	Video Kaybı, Hareket (Düzy 1 ~ 10), Alarm Girişi (16), Kurcalama (Düzy Düşük, Orta, Yüksek)
	Üzerine Yazma Modları	Sürekli
	Ön alarm	En fazla 30 Sn (5, 10, 20, 30 Sn)
	Son alarm	6 saate kadar (5, 10, 20, 30 Sn, 1, 3, 5, 10, 20 Dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saat)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih / Saat, Olay, Yedek, POS (Sadece SD Sinyali), Hareket (* Tüm aramalara Önizleme Fonksiyonu dahildir)
	Playback Fonksiyonu	Hızlı ileri / Geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece I-frame ile Yavaş ileri / Geri (1/2x, 1/4x, 1/8x) İleri Adımlama / Geri Adımlama * Geri Oynatma sadece I-frame ile
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	Kayıt Akışı : 4M : 15fps, 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / CIF (NTSC : 30fps, PAL : 25fps) Ağ Yayın Akışı: WD1 / 4CIF : 12fps, 2CIF / CIF / QVGA / QCUF (NTSC : 30fps, PAL : 25fps)
	Bant Genişliği	64 Mbps'ye kadar
	Bant Genişliği Denetimi	Seçilebilir
	Yayın Akışı	Kayıt Akışı ve Ağ Yayın Akışı Seçilebilir (İzleme Görüntüleyicide)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3) / Canlı Unicast (10) / Canlı Multicast (20)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Akıllı Telefon	İzleme	SSM, WebViewer, SmartViewer, iPOLIS Mobil Görüntüleyici
	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP
	Kontrol	Canlı (8 KN) : Çoklu Profil Desteği Oynatma (1KN)
Depolama	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)
	Dahili Sabit Disk	En fazla 8 SATA HDD (0 ~ 8TB HDD)
	Harici (e-SATA Arayüzü)	e-SATA, USB (Yedek için)
Güvenlik	Dosya Biçimi (Yedek)	BU (DVR Oynatıcı), SEC (Oynatıcı Dahil), AVI
	Parola Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 Grup başına 10 Kullanıcı
Güvenlik	Veri Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720)
	HDMI	1 HDMI (4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440), 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720)
Ses	Spot Kompozit	BNC (1CH) * Ekran Üstü OSD Dahil, Multi Mod Desteği
	Girişler / Çıkış	16KN Hat girişi (Dahili 4KN, Seçenek : Ses Genişletme Kablosu) / 1KN Hat Çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
Alarm	Örnekleme Hızı	8 KHz
	Girişler / Çıkış	Terminal 16 Giriş (NO/NC) / Terminal 4 Röle Çıkışı (NO/NC), Sınıf : 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
Bağlantılar	Uzaktan Bilgilendirme	E-posta Bilgilendirme
	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüz	PTZ için RS-485 (Full Dupleks), Samsung Sistem Klavyesi
	USB	1 port (USB 3.0, Arka), 1 port (USB 2.0, Ön)
	e-SATA	2 Harici SATA portu
	Uygulama Desteği	Fare, IR Uzaktan kumanda
	RS-485 Protokolü	Samsung-E / Samsung-T / Pelco-D / Pelco-p / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE
GENEL	Koaks Protokolü	NTSC / PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)
	Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı : 100 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz Güç Tüketimi : En fazla 62W (1 x 2T HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 BN
Mekanik	Ebatlar (GxYxD)	440 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15")
	Ağırlık (Sabit disklerle)	5,67 Kg (12,50 lb)
DİL	GUI	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe, Korece, Japonca, Çince (Geleneksel), Tayca
	Web Tarayıcı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince(Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.