

WISENET HD+ SCB-6003

1080p Analog HD Kamera




* Lens dahil değil

Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,04 Lüks@F1.2 (Renkli), 0,004 Lüks@F1.2 (S/B)
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket Algılama
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), Çift güç, RS-485

Boyutlar

Birim : mm (inç)

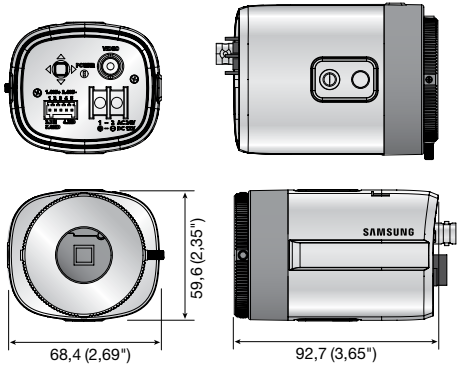

Mevcut Lensler / Aksesuarlar (Opsiyonel)



SCB-6003N/P

SCB-6003N/P	
VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0.04 Lüks (F1.2) S/B : 0.004 Lüks (F1.2)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
LENS	
Montaj Tipi	C / CS
İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otom (ICR) / Harici / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Alarm	(MD) çıkış 1, Harici D/N 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol, RS-485
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En faz. 3,5 W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Siyah, Fildişi/Alüminyum, Plastik
Ebatlar (GxYxD)	68,4 x 59,6 x 92,7 mm (2,69" x 2,35" x 3,65")
Ağırlık	175,5 gr (0,39 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir.