

# WISENET HD+ SCD-6023R

1080p Analog HD IR Dome Kamera




## Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,25 Lüks@F2.1 (Renkli), 0 Lüks@F2.1 (S/B : IR LED açık)
- Entegre 4 mm sabit lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket Algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 20 m
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

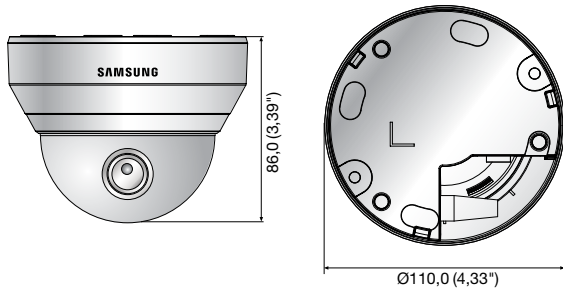

## Aksesuarlar (ste e Ba lı)



SBP-300HM7 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM

## SCD-6023RN/P

SCD-6023RN/P	
<b>VIDEO</b>	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,25 Lüks (F2.1) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
<b>LENS</b>	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4 mm sabit
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.1
Açılabilir Görüntüleme Alanı	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Karta takılan tip
<b>PAN / TILT / DÖNDÜR</b>	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
<b>İŞLETİMSEL</b>	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	20 m (65,62 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
<b>ÇEVRESEL</b>	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük
<b>ELEKTRİKSEL</b>	
Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC ±%10
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
<b>MEKANİK</b>	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Plastik
Boyutlar (GxY)	Ø110,0 x 86,0mm (Ø4,33" x 3,39")
Ağırlık	242 gr (0,53 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, [www.samsung-security.eu](http://www.samsung-security.eu) sayfasında bulunabilir.