

WISENET HD+ SCO-6083R

1080p Analog HD IR Bullet Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,11 Lüks@F1.4 (Renkli), 0 Lüks@F1.4 (S/B : IR LED açık)
- 2.8 ~ 12mm (4.3x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket Algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 30 m, IP66, IK10, Çift güç
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çıkarılır)

Boyutlar

Birim : mm (inç)

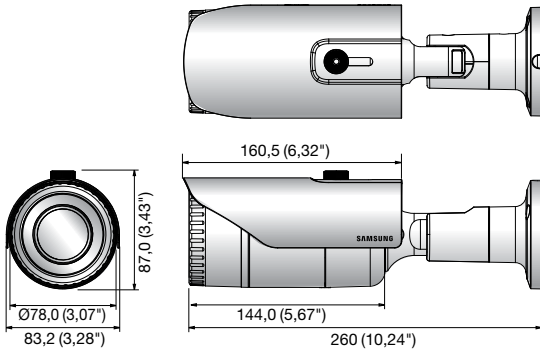

SCO-6083RN/P

SCO-6083RN/P	
VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.42M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Progresif tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,11 Lüks (F1.4) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
LENS	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4
Açılabilir Görüntüleme Alanı	Y : 103,8° (Geniş) ~ 32,4° (Tele) / D : 53,7° (Geniş) ~ 18,4° (Tele) / D : 121,9° (Geniş) ~ 37,1° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC otom iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800° ~ 10.500°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı, ITS
Alarm	(MD) çıkış 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD koaks protokolü)
IR Mesafesi	30m (98,43ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C (+14°F) 'ın üzerinde çalıştırılmıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En Faz. 6W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Koyu gri / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø78,0 x 260,0 mm (3,07" x 10,24") (Güneşsizlik)
Ağırlık	922 g (2,03 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir.