

WISENET HD+ SCV-6023R

1080p Analog HD Vandalizme Dayanıklı IR Dome
Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,25 Lüks@F2.1 (Renkli), 0 Lüks@F2.1 (S/B : IR LED açık)
- Entegre 4 mm sabit lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket Algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 20m, IP66, IK10
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Boyutlar

Birim : mm (inç)

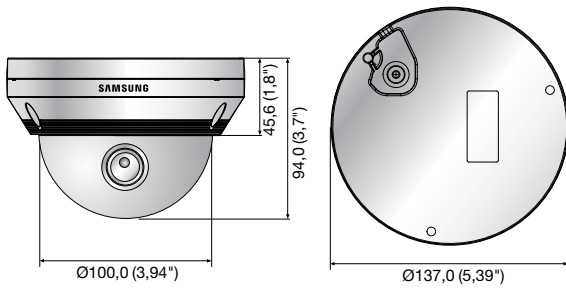

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SCV-6023RN/P

SCV-6023RN/P	
VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,25 Lüks (F2.1) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
LENS	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4 mm sabit
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.1
Açılabilir Görüntüleme Alanı	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Karta takılan tip
PAN / TILT / DÖNDÜR	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	20 m (65,62 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 Bağlı Nemden Düşük * -10°C (+14°F) in üzerinde çalıştırılmamalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC ±%10
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø137,0 x 94,0 mm (Ø5,39" x 3,7")
Ağırlık	560 gr (1,23 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir.