



Özellikler


PTZ

Görüntü Sensör	1/1.8" CMOS Süper Starlight
PTZ Çözünürlük - Hız	1920x1080 2MP - 25/30fps
Video Sıkıştırma	S+265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
Lens	44x Optic 16x Dijital Zoom
ICR-IR Led	Day/Night - Akıllı Led 400mt
Lazer mesafesi	500mt
Özellikler	IVA,Alarm I/O,WDR,Mikro SD,Ses,OSD
Muhafaza	PTZ, IP66, IK10 - Oto takip

Panoramik

Görüntü Sensör	1/1.8" CMOS Süper Starlight
Çözünürlük - Hız	4096x1800 8MP - 25/30fps
Lens - Açısı	5mm - Yatay 180° Video
Sıkıştırma	H.265/ H.264/ M-JPEG

Boyutlar

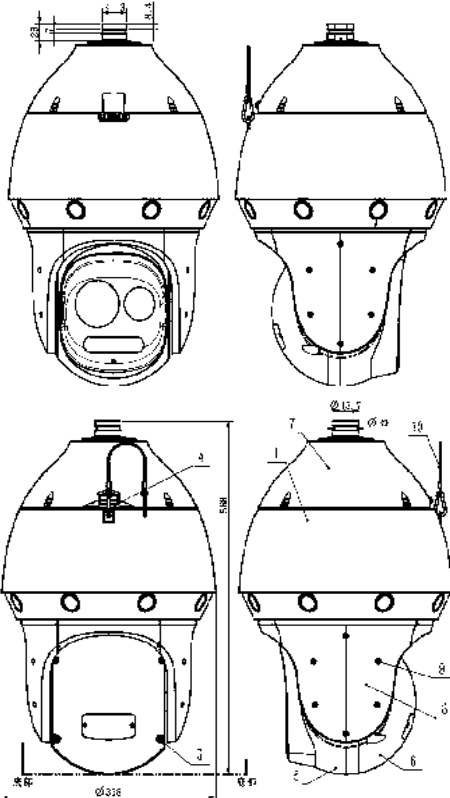

Sistem	
PTZ etkinleştirme	Destekler
Oto-takip	Manuel/Oto/Karışık
Hedef takip	30
Çoklu hedef takip	60 hedef
Hedef değiştirme süresi	< 1s
Panoramik hedef takip	Ayarlanan kurallara göre PTZ oto takip Sürekli takip ve farklı hedef olarak değiştirebilme desteği
İşaret	Oto/Manuel, maksimum 6 işaret
Panoramik 3D konumlandırma	Destekler
Ayarlanabilir takip süresi	Destekler
Hedef duyarlılık	Destekler
Takip için tıklama	Destekler
AEW	Destekler, Lazer-Beyaz Işık-hoparlör-oto takip-VCA
Panoramik VCA	Alan ihlali, çapraz hat, giriş, çıkış
PTZ VCA	Alan algılatma: İhlal/giriş/çıkış, oyalanma, kalabalık koşma, park etme, nesne kayır/bırakılması, Video maske, yüz algılama, kişi sayma, görevde tespit
Panoramik Kamera	
Sensör	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Çözünürlük	4096 x 1800
Ana akış	50Hz:25fps (4096x1800,3840x1680,2720x1192), 60Hz: 30fps(4096x1800,3840x1680,2720x1192);
Alt akış	50Hz:25fps(704x320), 60Hz:30fps(704x320);
Üçüncü akış	50Hz:25fps(1280x560), 60Hz: 30fps(1280x560)
Video sıkıştırma	265/H.264/MJPEG H.264 Baseline/Main/High Profile
Aydınlatma	Renkli:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) Siyah Beyaz:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)
Lens	5mm@F2.2
Görüş açısı	Yatay 180°
3D DNR	Destekler
HLC	Destekler
Shutter	1s~1/100000s
ROI	7
Görüntü geliştirme	EIS,Defog,BLC
PTZ Kamera	
Sensör	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Çözünürlük	1920 x 1080
Ana akış	50Hz:50fps (1920x1080,1280x960,1280x720), 60Hz:60fps(1920x1080,1280x960,1280x720);
Alt akış	50Hz:25fps(704x576,352x288,176x144), 60Hz:30fps(704x480,352x240,176x120);
Üçüncü akış	50Hz:25fps(1920x1080,1280x960,1280x720,704x576,352x288,176x144), 60Hz:30fps(1920x1080,1280x960,1280x720,704x480,352x240,176x120)
Aydınlatma	Renkli:0.001Lux @(F1.2, AGC ON) : Siyah beyaz:0.0001Lux @(F1.2, AGC ON)
Optik zoom	5-220mm, 44x optic zoom
Zoom hızı	~7s
Yatay açı	61.2~2°(wide angle-tele)
Minimum fotoğraflama mesafesi	100-1000mm(wide angle-tele)
Iris	F1.5 ~ F4.8
Shutter	1s~1/100000s
SNR	≥55dB
3D DNR	Destekler
WDR	≥120dB
HLC	Destekler
Görüntü geliştirme	EIS,Defog,BLC
Pan hızı	Manuel:0,1°-160°/s, Preset:200°/s
Tilt hızı	Manuel:0,1°-120°/s, Preset:200°/s
Ön ayarlı hedefler	0,2°
Başlık açısı	-16~90°
Preset	500
Cruise	16, her biri 32 preset destekler
Koruma konum	Destekler
OSD	16x16, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96 Tarih, Saat, Hafta, Harf, PT yön
Kapanma yedek	Destekli
Lazer & Beyaz Işık	
Lazer mesafesi	800m
Beyaz ışık	50m
Lazer açısı	Tam açı ve ayarlanabilir, zoom ile otomatik eşleşme
Lazer ömrü	>20,000hours
Lazer dalga boyu	808nm
Ağ	
İnternet tarayıcı	Chrome8+,Firefox3.5+, IE8 ve üstü
Ses sıkıştırma	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Ağ protokolleri	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP, RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
Kullanıcı	8, 4-seviye
Uygunluk	SDK,ONVIF,PSIA,CGI,GBT28181
Bağlantılar	
Ağ	1, 10M/100M/1000M
Wifi	destekler <200m
RS485	1
Alarm I/O	8/2 Preset/cruise/SD card kayıtlı/NC/NO/FTP yükü/Email etkinleştirme destekler
Ses I/O	1knl giriş, üst değer:2-2.4V[p-p],Empedans:1KΩ±10% ; 1knl giriş, Doğrusal seviye, Empedans:600Ω
BNC	1, 1Vp-p Kompozit çıkış (75Ω/BNC)
SD Card	Destekler Micro SD/SDHC/SDXC card (maks 128G destekler)
Genel	
Enerji	AC24V ,65W maks
Sıcaklık & Nem	-40°C-70°C : Nem <90%
Koruma	IP66, TVS 6000V GB/T17626.5 Class4 Yüksek akım & Kısa devre koruma
Kurulum	Duvar, Askı, Direk montaj
Boyutlar	Φ358x568mm
Ağırlık	Brüt-26kg, Net-16kg

