



IB836B-HF3

Bullet Ağ Camera

2MP · WDR · SNV · 30M IR · P-iris · Uzaktan Odaklanma · 3DNR · Akıllı IR · Video Döndürme · IP66 · IK10 · Kablo Yönetimi · Buğu Giderici

*P-iris uzaktan hassas ayar sağlamak içindir. IK10 muhafaza ile saldırıya ya da diğer eylemlere karşı sağlam bir koruma sağlarken, kamera gövdesi herhangi bir yönden gelen yağmur, toz ve yüksek basınçlı suya karşı dayanmaya yardımcı olan IP66 muhafazaya sahiptir.

Temel Özellikler

- 2 Megapiksel CMOS Sensör
- 30 fps @ 1920x1080
- 2.8 ~ 12 mm, Vari-fokal, Uzaktan Odak, P-iris Lens
- Gündüz ve Gece fonksiyonu için çıkarılabilir IR-Cut filtre
- Dahili IR Aydınlatma, 30m kadar etkili
- Akıllı IR Teknolojisi ile aşırı pozlamayı engeller.
- Son derece parlak ortamlarda ve eşsiz görünürlük sağlayan WDR
- Düşük Işık Koşullarında SNV (Supreme Gece Görüş)
- 3D Gürültü Azaltma
- Koridor görüntülemek için video döndürme
- Hava şartlarına dayanıklı IP66 muhafaza ve darbelerle karşı dayanıklı IK10 muhafaza
- VIVOTEK VCA (Video İçerik Analizi) destek



VIVOTEK SNV Kamera - Geceleri gerçek renkleri gösterir



Şehir Kameraları



İstasyon



Sıradan Kamera



Giriş



Cadde

Teknik Özellikler

Model	IB836B-HF3
Sistem Bilgileri	
İşlemci	Multimedya SoC (Chip Sistemi)
Flaş	1Gb
RAM	2Gb
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive CMOS
Mak. Çözünürlük	1920x1080 (2MP)
Lens tipi	Varifokal, Uzaktan Odak (IB836B-HT/-EHT)
Odak Uzunluğu	f = 2.8 ~ 12 mm
Aralık	F1.8 ~ F2.85
Otomatik İris	P-iris
Görüş Alanı	39° ~ 92° (Yatay) 22° ~ 49° (Dikey) 45° ~ 122° (Çapraz)
Çekim Zamanı	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDR Teknoloji	WDR
Gündüz / Gece	Gece ve gündüz fonksiyonu için çıkarılabilir IR-Cut filtresi
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux @ F1.8 (Renkli) 0.001 Lux @ F1.8 (Siyah / Beyaz)
Pan/tilt/zoom Fonksiyonları	ePTZ: 48x dijital zoom (4x on IE plug-in, 12x built in)
IR Aydınlatma	Dahili IR Aydınlatma, Akıllı IR ile 30metreye kadar etkili IR LED*8
Dahili Depolama	Yuva türü: SD / SDHC / SDXC kart yuvası
Video	
Sıkıştırma	H.264 & MJPEG
Mak. Kare Hızı	30 fps @ 1920x1080 Her iki sıkıştırma modları
Mak. Akış	4 eş zamanlı akış
S/N Oranı	58dB Üzeri
Dinamik Aralık	100 dB
Video Akışı	Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı; Smart Stream II
Görüntü Ayarları	Ayarlanabilir görüntü boyutu, kalitesi ve bit hızı zaman damgası, metin kaplaması flip & ayna, ayarlanabilir parlaklık, Kontrast, Doğunluk, keskinlik, beyaz dengesi, pozlama, kazanç, arka ışık dengeleme, gizlilik maskesi, Planlanan profil ayarları, 3D gürültü azaltma, video dönme, sis giderme
Ses	
Ses Yeteneği	Çift Yönlü Ses (Tam iki yönlü)
Sıkıştırma	G.711, G.726
Arayüzü	Harici mikrofon girişi Ses Çıkışı
Ağ	
Kullanıcılar	En fazla 10 istemcileri için canlı görüntüleme
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTMP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS
Arayüzü	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *3P / ETL standardı ile uyumlu olan standart Cat.5 Cat.6 kabloları kullanılması tavsiye edilir.
ONVIF	Destekler, www.onvif.org şartname mevcuttur.

Akıllı Video

Video Hareket Algılama	Beş-pencere video hareket algılama
VCA	Çizgi geçiş algılama, alan tespiti *Proje istek başına kullanılabilir.

Alarm ve Olay

Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, manuel tetik, dijital giriş, periyodik tetik, sistem önyükleme, kayıt bildirim, kamera dış müdahale algılaması, ses algılama
Alarm Olayları	Dijital çıkış, HTTP, SMTP, FTP, HTTP, SMTP, FTP, NAS sunucusu ve SD kart üzerinden NAS sunucusu ve SD Kart Dosya yükleme kullanarak olay bildirim

Genel

Akıllı Odak Sistemi	Uzaktan Odak
Soketler	Ağ / PoE bağlantısı için RJ-45 kablo konektörü Ses Girişi Ses Çıkışı DC 12V Güç girişi Dijital Giriş*1 Dijital Çıkış*1
LED Gösterge	Sistem güç ve statü göstergesi
Güç Girişi	DC 12V IEEE 802.3af/at PoE Sınıf 0
Güç Tüketimi	Mak. 13 W
Boyutlar	Ø 88 x 293 mm
Ağırlık	Net: 1264 g
Kasa	Hava Şartlarına dayanıklı IP66 muhafa Darbelere Dayanıklı IK10-muhafaza (Sadece kasa)
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL
Çalışma Sıcaklığı	Başlangıç Sıcaklığı : -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) Çalışma Sıcaklığı : -20°C ~ 50°C (-4°F~ 122°F)
Garanti	36 Ay


Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi	Microsoft Windows
İnternet Tarayıcısı	Mozilla Firefox (Sadece Akış) Internet Explorer
Diğer Oynatıcılar	VLC: 1.1.11 veya üzeri Hızlı Zaman : 7 veya üzeri

Birlikte Verilen Aksesuarlar

CD	Kullanıcı el kitabı, hızlı kurulum kılavuzu, Yükleme Sihirbazı 2
Diğerleri	Hızlı Kurulum rehberi, garanti kartı, güneş kalkanı, duvara monte dirsek hizalama etiket/kurutucu çanta, su geçirmez bağlayıcı, vida paketi

Boyutlar

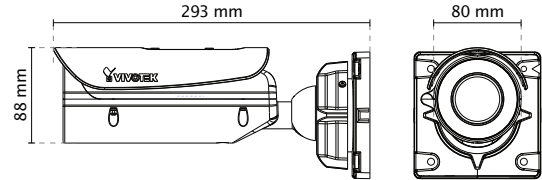

Uyumlu Aksesuarlar

Montaj kitleri



AM-714
Bağlantı Kutusu