


TVI-CVI-AHD-ANALOG
4 in 1



Full HD
1920x1080

2.0 Mp 4 in 1 IR Dome

Model	AD 105D
Görüntü Sensörü	1/2.9" SOI H730 Sensör
Sinyal Sistemi	PAL
Etkin Piksel	1920 x 1080
Video Çıkışı Modu	4 in 1 HD TVI - HD CVI - AHD - Analog
Yatay Çözünürlük	2.0 Mega Piksel
Lens	3,6 mm 3 Mp Lens
Minimum Işık Oranı	0,01 Lux (IR Led Açık)
IR Led Sayısı	18 SMD Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
OSD Menü	Coax Kablo Üzerinden (Bağlı Bulunduğu DVR Menüsünden)
Day&Night	True Day&Night (Ext. / Color - B&W)
Digital Noide Red. (DNR)	1-15
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
White Balance	ATW / MWB
Gain	1-8
Exposure Mod	GLOBE / CENTER / BLC / FLC
Brightness	1-20
S/N Oranı	52 dB'den Fazla (AGC Kapalı)
Shutter Hızı	1/25 ~ 1/50.000 sn. - 1/30 ~ 1/60.000 sn.
Senkronizasyon	Dahili
Gama Değeri	0,45
Video Bağlantısı	BNC
Çalışma Voltajı	DC 12V
Güç Tüketimi	250 mA ~ 1000 mA (IR Led Açık)
Güç Girişi	Jack
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C

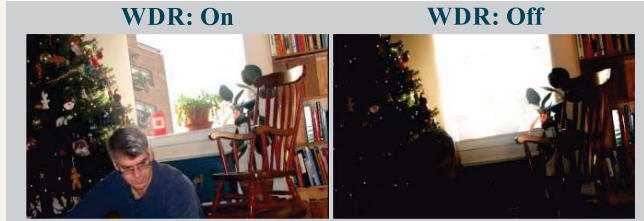

- ◆ Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi.
- ◆ Aynı görüntü içerisindeki farklı ışık oranlarını dengeleyen Geniş Dinamik Menzil (WDR) özelliği.



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"