



TVI-CVI-AHD-ANALOG
4 in 1

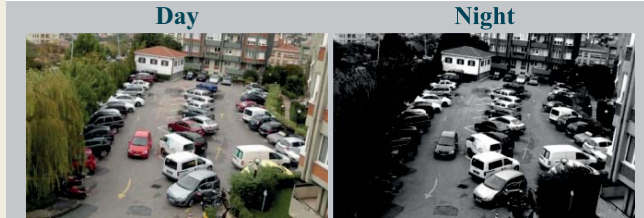

Full HD
1920x1080

Model	AD 415B
Görüntü Sensörü	1/2.9" SOI H730
Sinyal Sistemi	PAL
Etkin Piksel	1920 x 1080
Video Çıkışı Modu	4 in 1 HD TVI - HD CVI - AHD - Analog
Yatay Çözünürlük	2.0 Mega Piksel
Lens	6 mm 3 Mp Lens
Minimum Işık Oranı	0,01 Lux (IR Led Açık)
IR Led Sayısı	6 High Power Array Led - Smart IR Özelliği
Gece Görüş Mesafesi	80-100 mt.
OSD Menü	UTC (Coax Kablo Üzerinden Bağlı Bulunduğu DVR Menüsünden)
Day&Night	True Day&Night (Ext. / Color - B&W)
Digital Noide Red. (DNR)	3D-DNR - 1-10 Kademe
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
White Balance	ATW / MWB
Gain	1-8
Exposure Mod	GLOBAL / BLC
Maskeleme	4 Bölge
Gain	Var
Görüntü Ayarları	Kontrast, Parlaklık, Keskinlik
S/N Oranı	50 dB'den Fazla (AGC Kapalı)
Shutter Hızı	1/25 ~ 1/50.000 sn. - 1/30 ~ 1/60.000 sn.
Senkronizasyon	Dahili
Video Bağlantısı	BNC
Çalışma Voltajı	DC 12V
Güç Tüketimi	250 mA ~ 1000 mA (IR Led Açık)
Güç Girişi	Jack
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +60°C
Koruma Sınıfı	IP 66 Metal Kasa

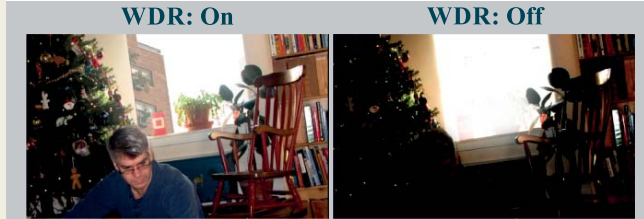

- ◆ Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi.
- ◆ Aynı görüntü içerisindeki farklı ışık oranlarını dengeleyen Geniş Dinamik Menzil (WDR) özelliği.
- ◆ IP 66 koruma sınıfı sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışmaya devam eder.



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"