



8-POE Port 10/100 Mbps Ethernet Network Switch,

1x RJ45 port

IEEE 802.3af enerji 8 port

Bandwidth: 1.6Gbps


Fansız, doğal soğutmalı, küçük alanlar için uygundur. Masa veya duvar montajı

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerjisi 120W (1~8)

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	8-POE Port (MDI/MDIX) + 1 port RJ45 8x 10/100 POE port + 1x 10/100 RJ45 uplink port	Enerji tüketimi	-
Ağ protokolü	IEEE 802.3i 10BASET ; IEEE 802.3u 100BASETX ; IEEE 802.3x Akış kontrol IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3at	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Transfer modu	Store-and-forward, Buffer Fw Rate: 1.34Mpps	POE enerjisi	Max. POE gücü: 120W Her POE port gücü: 15.4W (1~8 port)
Bandwith	1.6Gbps	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Mac adres boyutu	4K	Boyutlar / ağırlık	178,7 x 124 x 40mm / 0,7kg
MTBF	100,000 saat	Çalışma dereceleri	
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Paket bellek hafızası	1.25M	Depolama sıcaklığı	-40 ° ~ 75 ° C
İletim mesafesi	≤100m	Nem	10% ~ 90%, bağıl
		Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	5% ~ 90%, RH, Bağıl
		Garanti	2 yıl

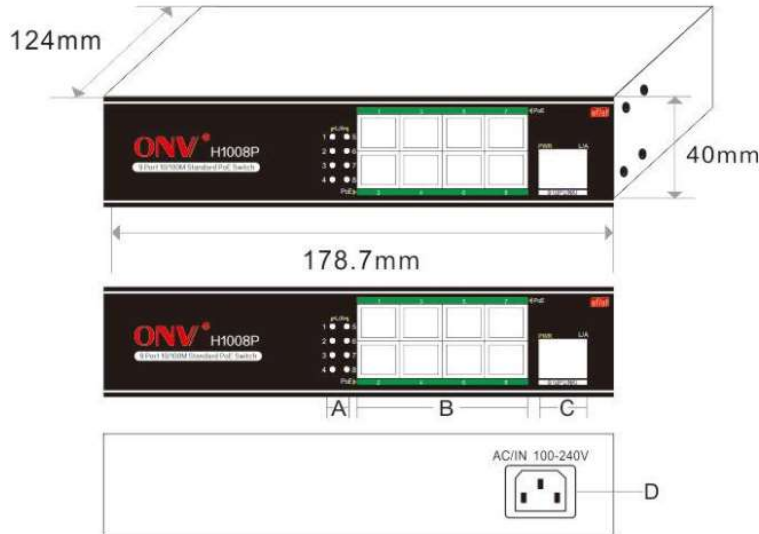

- A. Working Indicator B. 8x 100M PoE Ports
C. 100M Uplink Port D. Power Input Port - AC100-240V,50/60Hz

