



24 POE Port 10/100 Mbps Ethernet Network Switch,

2x port gigabit combo (2x RJ45 + 2 fiber SFP)

IEEE 802.3af enerji 24 port

Bandwidth: 8.8Gbps


Fansız, doğal soğutmalı, küçük alanlar için uygundur. Masa veya duvar montajı

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerji 440W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	24-POE Port MDI/MDIX	Enerji tüketimi	-
Ağ protokolü	24x 10/100M RJ45 port + 2x port gigabit combo (2x RJ45 + 2 fiber SFP) IEEE 802.3i 10BASET ; IEEE 802.3u 100BASETX ; IEEE 802.3x Akış kontrol IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3af	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Transfer modu	Store-and-forward	POE enerji	Max. POE gücü: 440W Her POE port gücü: 15.4W
Bandwith	8.8Gbps	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Mac adres boyutu	4K	Boyutlar / ağırlık	440x275x44.5mm/ 4,878kg
MTBF	100,000 saat	Çalışma dereceleri	
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Paket bellek hafızası	2.75M	Depolama sıcaklığı	-20 ° ~ 75 ° C
İletim mesafesi	≤100m	Nem	10% ~ 90%, bağıl
		Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	10% ~ 95%, RH, bağıl
		Garanti	2 yıl

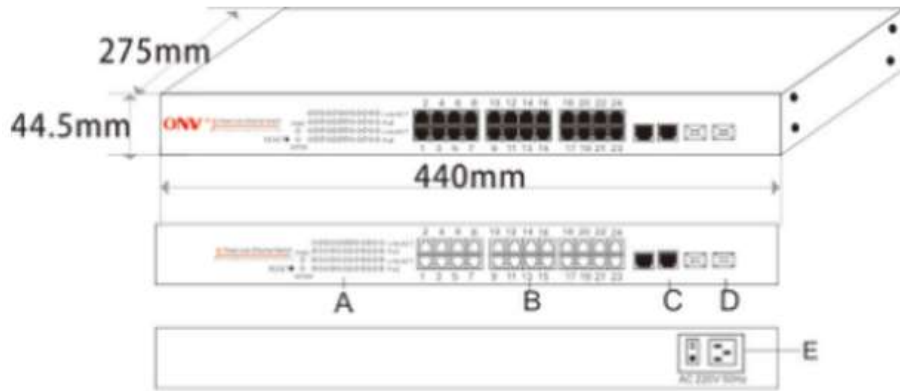

A. Working LED indicator

B. 24x PoE Ports

C/D. 2 Gigabit TP/SFP Combo Uplink Ports

E. 100-240VAC, 50/60Hz Input