



24 POE Port 10/100 Mbps Ethernet Network Switch,

2x port gigabit combo (2x RJ45 + 2 fiber SFP)

IEEE 802.3af enerji 24 port

Bandwidth: 8.8Gbps


Fansız, doğal soğutmalı, küçük alanlar için uygundur. Masa veya duvar montajı

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerji 250W

### Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
<b>Bağlantı</b>	24-POE Port MDI/MDIX 24x 10/100M RJ45 port + 2x port gigabit combo (2x RJ45 + 2x fiber SFP)	<b>Enerji tüketimi</b>	15W
<b>Ağ protokolü</b>	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control	<b>LED göstergeleri</b>	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
<b>Transfer modu</b>	Store-and-forward	<b>POE enerji</b>	Max. POE gücü: 250W Her POE port gücü: 15.4W
<b>Bandwith</b>	8.8Gbps	<b>Enerji giriş</b>	100~240V ~ 50~60Hz
<b>Mac adres boyutu</b>	1,000	<b>Boyutlar / ağırlık</b>	440x275x44.5mm/ 4,878kg
<b>MTBF</b>	190,000 saat	<b>Çalışma dereceleri</b>	
<b>Ağ gecikmesi</b>	Max 20ms	<b>Çalışma sıcaklığı</b>	0 ° ~ 55 ° C
<b>Paket bellek hafızası</b>	-	<b>Depolama sıcaklığı</b>	-20 ° ~ 75 ° C
<b>İletim mesafesi</b>	≤100m	<b>Nem</b>	10% ~ 90%, bağıl
		<b>Çalışma nem</b>	10% ~ 90%, RH, bağıl
		<b>Depolama nem</b>	10% ~ 95%, RH, bağıl
		<b>Garanti</b>	2 yıl

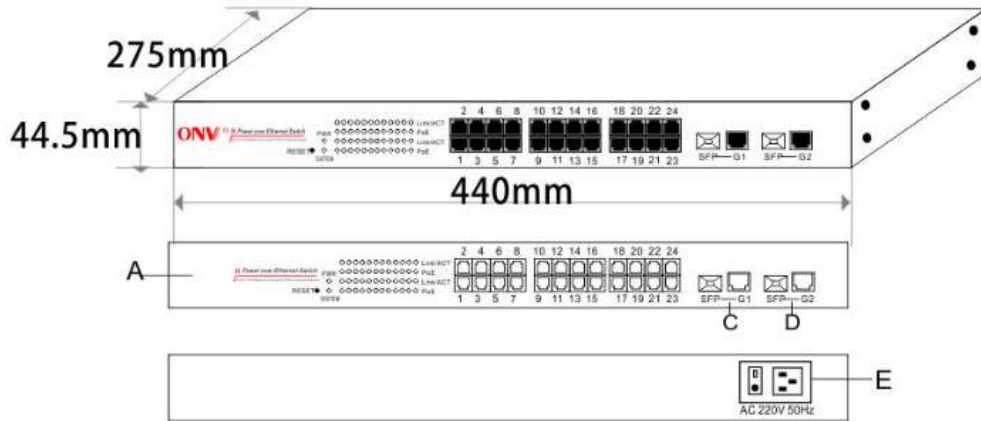

- A. Status Indicator
- B. 24x RJ45 Ports
- C/D. Gigabit Fiber/Ethernet Combo Uplink
- E. AC 220V, 50Hz Input