

## HAC-HDBW1230RP-ZS-S4

### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- Starlight
- Maks. 30fps @ 1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 2.7-12mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW1230RP-ZS-S4 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR
S/N Oranı	65 dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit lens
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-12mm
Maks. Açıklık	F1.8

## HAC-HDBW1230RP-ZS-S4

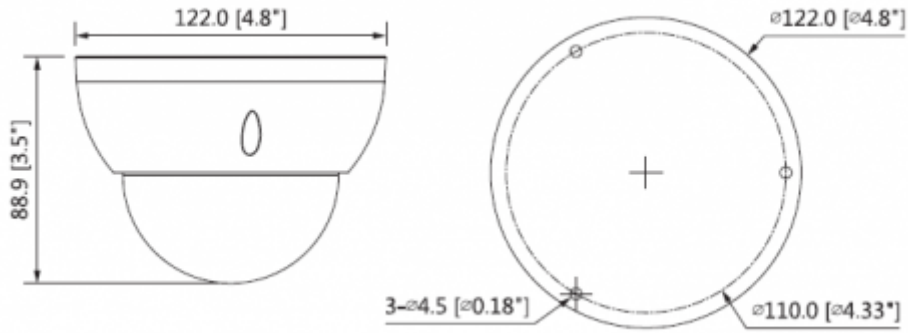
### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera







Görüş Açısı	H: 101.7 ° ~ 32.3 °
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87 "
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P'de, 25/30/50 / 60fps'de @ 720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçiş yapılabilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maksimum 6.7W (12V DC, IR)
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma işlemi -30 ° C'nin (-22 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67

# HAC-HDBW1230RP-ZS-S4

## 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm × 88.9mm
Net Ağırlık	0.44kg



Junction Mount	In-ceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB208W	PFB208W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade	Ceiling Mount (Extensible)
PFA137+PFA200W	PFA106+PFB220C
	
Pole Mount with Rain Shade	
PFA137+PFA200W+PFA152-E	
