

HAC-HDBW3802EP-Z

8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/2" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- 3x optik motorize zoom lens
- Maks. 15fps@3840×2160
- 120db true WDR,2D&3D NR
- Akıllı fonksiyonlar
- Maks.50m IR mesafesi, akıllı IR
- IP67 / IK10 koruma sertifikası
- Çift voltaj girişi (DC 12v ±% 25 / AC 24V ±% 25)
- DC12V voltaj çıkışı
- RG59 koaksiyel kablo ile 500m'ye kadar iletim



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Model | Dahua HAC-HDBW3802EP-Z Teknik Özellikleri |
|--------------------------|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2 "CMOS |
| Efektif Piksel | 3840 (H) × 2160 (V), 8MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 100,00s |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux/F1.5(Renkli), 30IRE,0lux/F1.5(B/W) |
| S / N Oranı | 65dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 50m'ye kadar (164 feet) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 3 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize lens / Otomatik iris |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 3.7-11mm |
| Maks. Diyafram | F1.5 |

HAC-HDBW3802EP-Z

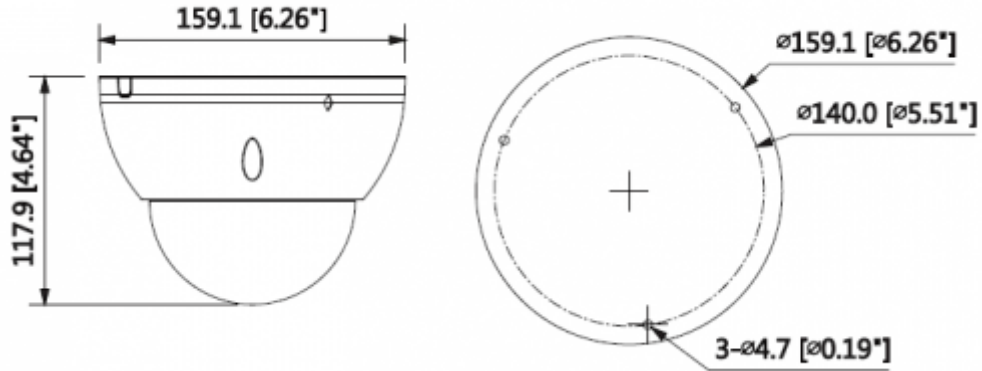
8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera

| | |
|------------------------------|---|
| Görüş Açısı | H: 112 ° ~ 46 ° |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.2m 7.87" |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0 ° ~ 355 ° Tilt: 0 ° ~ 65 ° Döndürme: 0 ° ~ 355 ° |
| Video | |
| Çözünürlük | 8MP (3840 × 2160) |
| Frame Oranı | PAL: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560×1440 @ 25fps; NTSC: 3840 x 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 30 fps; |
| Video Çıkışı | 1 kanal HDCVI 4K video çıkışı ve 1 kanal CVBS video çıkışı |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menüsü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Parazit Azaltma | 2D / 3D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | 1 kanal ses girişi |
| Alarm G/Ç | 2/1 |
| Güç | |

HAC-HDBW3802EP-Z






8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera

| | |
|------------------------------------|--|
| Güç Kaynağı | 12V DC \pm 25% / 24V AC \pm 25% |
| Güç Çıkışı | DC 12V / Maks. 4W |
| Güç Tüketimi | Maksimum 12,4 W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 & IK10 |
| Kasa | Alüminyum |
| Boyutlar | Φ 159.1 mm x 117.9 mm |
| Net Ağırlık | 0.90kg |



HAC-HDBW3802EP-Z

8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera

| In-ceiling Mount | Junction Mount | Pole Mount |
|---|---|---|
| PFB201C | PFA138 | PFA101 + PFB302S + PFA152 |
|  |  |  |
| Ceiling Mount | Wall Mount | |
| PFA101 + PFB300C | PFA101 + PFB302S | |
|  |  | |