

HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711

4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 4K çözünürlük
- HD / SD değiştirilebilir
- Ses girişi, dahili mikrofon
- 3.7-11mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 60m, Akıllı IR
- IP67, AC24V / DC12V \pm % 30



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Model | Dahua HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Teknik Özellikleri |
|--------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2 "CMOS |
| Efektif Piksel | 3840 (H) × 2160 (V), 8 MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100.000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100.000s |
| Min. Aydınlatma | 0.005Lux / F1.5, 30IRE, 0Lux IR |
| S / N Oranı | 65dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 60 metreye kadar (197feet) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize lens / sabit iris |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 3.7-11mm |
| Maks. Diyafram | F1.5 |

HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711


4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera


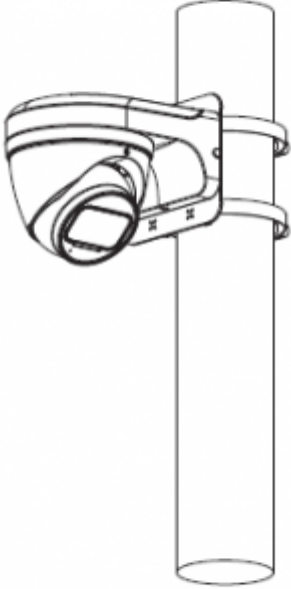
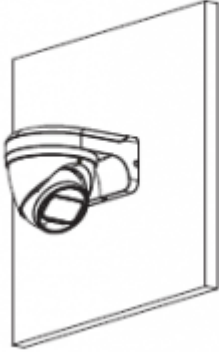
| | |
|------------------------------------|--|
| Görüş Açısı | H: 112 ° ~ 46 ° |
| Odak Kontrolü | Otomatik / manuel |
| Odak Mesafesini Kapatma | 200mm 7.87 " |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~78° ;Döndürme:0° ~360° |
| Video | |
| Çözünürlük | 8 MP (3840 × 2160) |
| Frame Oranı | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP |
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı) |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menüsü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Parazit Azaltma | 2D / 3D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / manuel |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | Dahili ve dahili Mic |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC 24V ±% 30 / DC 12V ±% 30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 12W (IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlangıç -30 ° C'nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır. |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH |
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |

HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711

4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

| | |
|-------------|----------------|
| Kasa | Alüminyum |
| Boyutlar | Ø122mm × 107mm |
| Net Ağırlık | 0,63 kg |

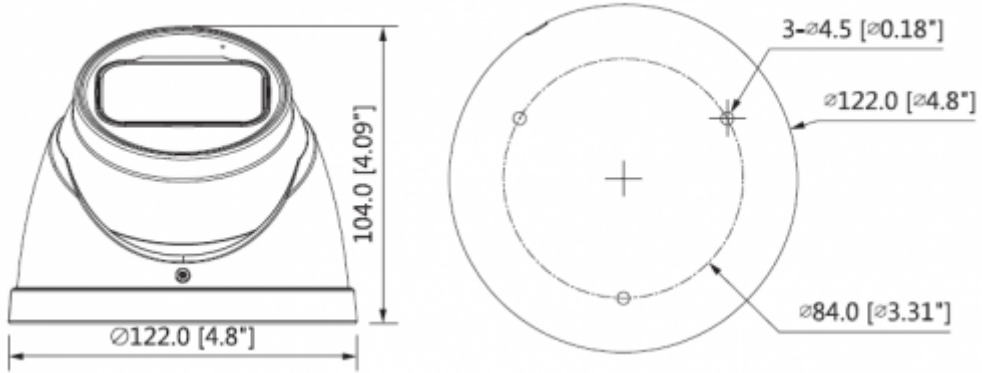

| Junction Mount | Pole Mount |
|---|--|
| PFA130-E | PFB203W + PFA152-E |
|  |  |
| Wall Mount | |
| PFB203W | |
|  | |