


# HAC-HUM1220GP-M-0280B

## 2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

### Genel Özellikler

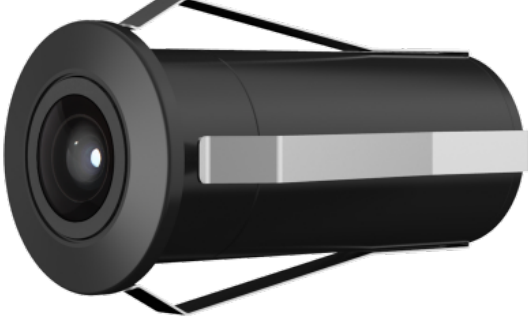

- Maks. 30fps@1080P
- HDCVI çıkışı (Aviation connector)
- 2.8mm sabit lens (2.1mm, 3.6mm opsiyonel)
- IP67, DC12V
- Darbelere dayanıklı



### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HUM1220GP-M-0280B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F2.0 (Renkli), 0.002Lux / F2.0 (B / W)
S / N Oranı	65dB'den fazla
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,8 mm (2,1 mm, 3,6 mm opsiyonel)
Maks. Diyafram	F2.0
Görüş Açısı	H: 109.4 ° (117.8 ° / 92 °)
Odak Kontrolü	-

## HAC-HUM1220GP-M-0280B

### 2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

Yakın Odak Mesafesi	500mm (400mm / 800mm) 19.69 "(15.75" / 31.50 ")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt /Döndürme	-
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	PAL: 1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @ 25 / 50fps; NTSC: 1920 × 1080 @ 30fps, 1280 × 720 @ 30 / 60fps
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı (Aviation connector)
Gündüz / Gece	Otomatik (Elektronik) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Aviation Konektör Arayüzü</b>	
1 Kırmızı	Güç
2 Beyaz	Video zemin
3 Siyah	Güçlü zemin
4 Sarı	Video
<b>Güç</b>	

## HAC-HUM1220GP-M-0280B

### 2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maks. 0,6W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	$\Phi$ 30mm x 68,2mm
Net Ağırlık	0,07 kg

