


32 Kanal 720P 2U HDCVI Standalone DVR


HCVR-5832 S

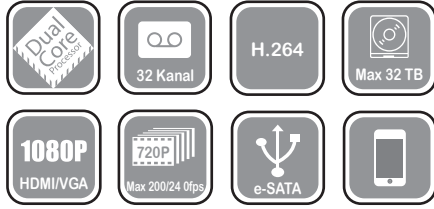

Genel Özellikler

- 32 Kameraya kadar 1080p Real-Time Ön İzleme
- H.264 dual-stream kodlama
- Tüm Kanallar 720p
- HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- Okisan PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 32TB a kadar 8 SATA HDD Desteği, 16TB a kadar 1 e-SATA HDD, 4 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Şeması

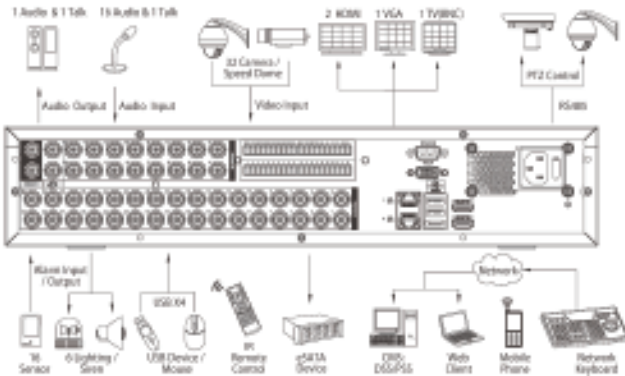

Teknik Özellikler

Model	HCVR-5832 S	
Sistem		
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci	
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX	
Video		
Giriş	32 kanal, BNC	
Standart	PAL(625Line, 50f/s)	
Ses		
Giriş	16 kanal, BNC	
Çıkış	1 kanal, BNC	
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma	
Görüntüleme		
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC	
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800 × 600	
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16/25/36	
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)	
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme	
Kayıt		
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711	
Çözünürlük	720P (1280×720/1280×600) / 960H (960×576/960×480) / D1 / 4CIF (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) / QCIF (176×144/176×120)	
Kayıt Oranı	Ana Akım	720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25/30fps)
	Ekstra Akım	CIF / QCIF (1~25/30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s	
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma	
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.	
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları	
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran	
Alarm Girişi	16 Kanal	
Röle Çıkışı	6 Kanal	
Oynatma & Yedekleme		
Senkronize Oynatma	1/4/8/16	
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)	
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom	
Yedekleme Modu	USB Sürücü / eSata Sürücü, Internal SATA burner, Network	
Network		
Ethernet	2RJ-45 girişi (10/100/1000M)	
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter	
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Depolama		
Dahili HDD	32TB a kadar 8 SATA Girişi	
Harici HDD	16TB a kadar 1 e-SATA Girişi,	
Yardımcı Arayüz		
USB	4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0	
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş	
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş, Keyboard Kontrolü için 1 Giriş	
Genel		
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	40W	
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa	
Boyutlar	2U, 440mm × 460mm x 89mm	
Ağırlık	6,5kg (HDD Hariç)	