

IPC-HD4140XP-3D-0210B

1.3MP Çift Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Genel Özellikler



- İki adet 1/3 "1.3 Megapiksel progresif tarama STARVISTM CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlaması
- 25/30fps@1.3MP (1280 x 960)
- DWDR, Gündüz / Gece (Elektronik), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.1mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Mikro SD bellek, IP54, PoE
- Kişi Sayma: İnsanları sayma, bölge sayma, bölge sayma destek hattı



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HD4140XP-3D-0210B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	İki adet 1/3 "1.3 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1028 (H), X960 (V)
RAM / ROM	512 / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.003Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.005Lux / F2.2 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açma / Kapama Kontrolü	-
IR LED	-
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,1 mm (2,8 mm)

IPC-HD4140XP-3D-0210B

1.3MP Çift Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.2
Görüş Açısı	H: 109,5 ° (89 °), V: 84,3 ° (64 °)
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m (0.98ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	-
Yapay Zeka	
Kişi Sayma	Çizgiyi geçen insanlar sayıyor, Bölge insanları sayıyor, Yükseklik filtresi, Loitering filtresi
Genel Zeka	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, depolama anomalisi
Genel Zeka	-
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Alt Yayın)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış kapasitesi
Çözünürlük	1,3 M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480)
Frame Oranı	Ana Akış: 1,3 MP (1 ~ 25 / 30 fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2: 720P (1 ~ 25 / 30 fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 1280 ~ 6144 Kb / sn H.265: 512 ~ 3072 Kbps
Gündüz Gece	Elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel

IPC-HD4140XP-3D-0210B


1.3MP Çift Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	-
Mirror	-
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	

IPC-HD4140XP-3D-0210B

1.3MP Çift Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon
RS485	1 port
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	DC12V: 3.6W 4.6W PoE: 4.2W 5.3W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP54
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	162 .1 mmx76mmx37.8mm
Net Ağırlık	0,3 kg

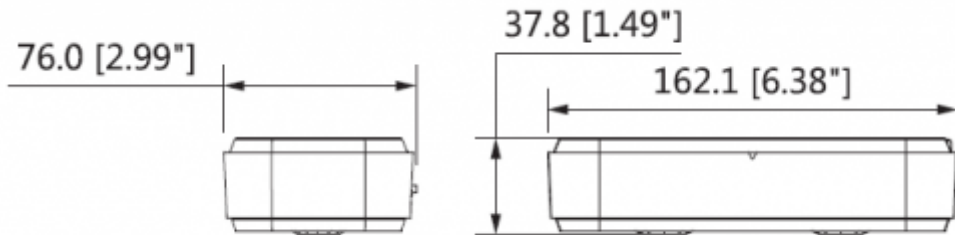

IPC-HD4140XP-3D-0210B

1.3MP Çift Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

