

IPC-HDBW8241EP-Z

2MP IR AI Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlaması
- 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (140dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7mm ~ 13.5mm motorize lens
- Mikro SD bellek, PoE +
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 50m



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HDBW8241EP-Z Teknik Özellikleri | |
|---|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 2Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)x1080(V) |
| RAM / ROM | 1024MB / 4096MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.6 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.6 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 50m'ye kadar mesafe (164ft) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 3 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Montaj Tipi | Board-in |

IPC-HDBW8241EP-Z

2MP IR AI Dome Network Kamera

| | |
|-------------------------------|---|
| Odak Uzaklığı | 2,7 ~ 13.5 mm motorize |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 107.17 ° ~ 31.82 °, V: 56.47 ° ~ 17.62 ° |
| Optik Zoom | 5x |
| Odak Kontrolü | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,3 m (0.98ft) |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 65°; Döndürme: 0° ~ 355° |
| Yapay Zeka | |
| Kişi Sayma | Çizgiyi geçen insanlar sayıyor, Bölge insanları sayıyor, Loitering filtresi |
| Çevre Koruma | Tripwire, Intrusion (İnsan ve Araç sınıflandırması) |
| Genel Zeka | |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu |
| Genel Zeka | - |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (alt akış) |
| Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış kapasitesi |
| Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704 x 576 / 704x480) / VGA (640x480) |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Alt Akış 1: D1 (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 19 / 29fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 24 ~ 10240 Kb / sn H.265: 14 ~ 6144 Kb / sn |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA |

IPC-HDBW8241EP-Z

2MP IR AI Dome Network Kamera

| | |
|------------------------------------|--|
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; S NMP TLS |
| ONVIF | ONVIF Profili S&G, API |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |


IPC-HDBW8241EP-Z

2MP IR AI Dome Network Kamera

| Sertifikalar | |
|--------------------------|---|
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 Port (Sadece ayar için) |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| RS485 | 1 port |
| Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, AC24V, PoE (802.3at) |
| Güç Tüketimi | DC12V: 5.8W 16.4W (IR) PoE: 5.3W 14.7W (IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ159.1mm × 117.9mm |
| Net Ağırlık | 1.06Kg |

IPC-HDBW8241EP-Z

2MP IR AI Dome Network Kamera

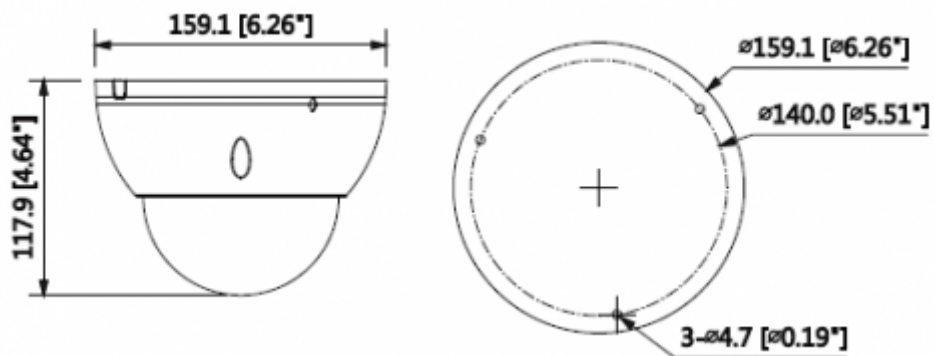

| In-ceiling Mount | Junction Mount | Pole Mount |
|------------------|------------------|---------------------------|
| PFB201C | PFA138 | PFA101 + PFB302S + PFA152 |
| | | |
| Ceiling Mount | Wall Mount | |
| PFA101 + PFB300C | PFA101 + PFB302S | |
| | | |