

IPC-HDBW2431RP-ZAS-T

4MP WDR IR Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "4Megapiksel progresif CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@4M(2688x1520)&25/30fps@3M(2304x1296)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- IP67, PoE,IK10

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW2431RP-ZAS-T Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x 1520 (V)
RAM / ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H:104°~28°, V:55°~16°
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.2m
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'lü Akış

IPC-HDBW2431RP-ZAS-T

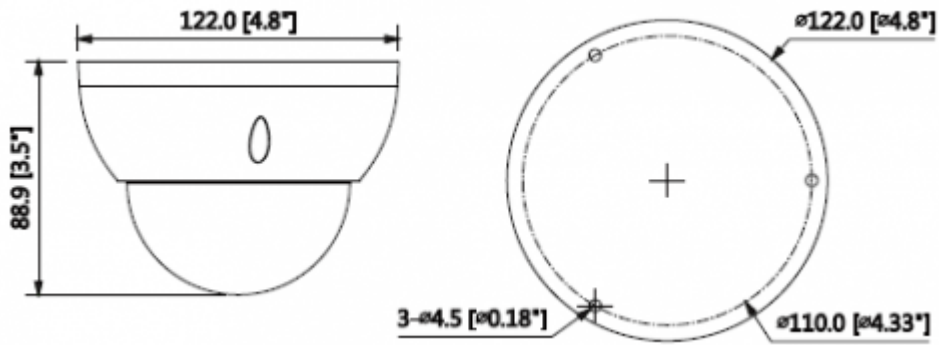
4MP WDR IR Dome Network Kamera

Çözünürlük	(2688×1520)/(2560×1440)/ (2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 20/25fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
ONVIF	ONVIF, psIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Card 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	

IPC-HDBW2431RP-ZAS-T





4MP WDR IR Dome Network Kamera

Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Girişi: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8.5W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	φ122mm×88.9mm
Net Ağırlık	0.4Kg



IPC-HDBW2431RP-ZAS-T

4MP WDR IR Dome Network Kamera

Junction Mount PFA137	Incelling Mount PFB200C
	
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade PFB203W+PFA200W	Pole Mount with Rain Shade PFB203W + PFA152-E+PFA200W
