

# IPC-HDBW81230EP-ZHE

## 12MP IR Dome Network Kamera

### Genel Özellikler



- 1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akışı kodlama
- 20fps @ 12M (4000 × 3000), 25 / 30fps 4K @ (3840 × 2160)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme : Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 4.1mm ~16.4mm motorize lens
- IR LED uzunluğu 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW81230EP-ZHE Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	4000(H)x3000(V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux / F1.53 (Renk, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.53 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR Led	3
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in

## IPC-HDBW81230EP-ZHE

### 12MP IR Dome Network Kamera

Odak Uzaklığı	4.1mm~16.4mm motorize
Maksimum Açıklık	F1.53
Görüş Açısı	H: 105° ~ 35° V: 77° ~ 26°
Optik Zoom	4x
Odak Kontrolü	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	1 m (3.28 ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0° ~ 355°; yukardan aşağı 0° ~ 65°; Döndürme: 0° ~ 355° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp
Analiz Fonksiyonları	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	12M (4000×3000) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / DWDR / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Bölge)
EIS	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut

## IPC-HDBW81230EP-ZHE

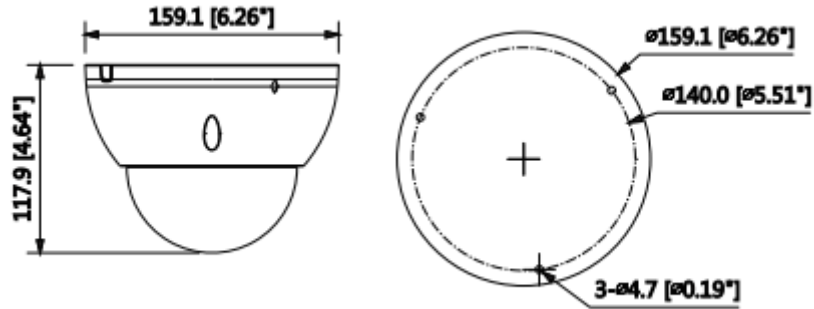
### 12MP IR Dome Network Kamera

Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli/Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10/20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC

## IPC-HDBW81230EP-ZHE




### 12MP IR Dome Network Kamera

<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	<18W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ159.1mm x 117.9mm
Net Ağırlık	0.96kg



# IPC-HDBW81230EP-ZHE

## 12MP IR Dome Network Kamera

In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 + PFB3025 + PFA152
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA101 + PFB3025	
