

IPC-HDW8341XP-3D-0280B

3MP Dual-Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Genel Özellikler



- İki 1 / 2,8 "3 Megapiksel progresif tarama STARVISTM CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25fps@3MP(2048x1536)
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 10m
- Micro SD bellek, IP67, PoE
- Kişi Sayma: Kişileri saymayı destekleyen hat



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDW8341XP-3D-0280B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	İki 1 / 2,8 "3 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
RAM/ROM	512MB/4096MB
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	0.009Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) 0.08Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.8(IR)
S/N Oranı	50dB'den fazla
IR mesafesi	10m'ye kadar mesafe (33ft)
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Otomatik / manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,8 mm (3,6 mm)

IPC-HDW8341XP-3D-0280B

3MP Dual-Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.8
Görüş Açısı	H: 137 ° (106 °), V: 114 ° (80 °),
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	0,6 m (0,9 m)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Tilt:-10°~70°;
Yapay Zeka	
Kişi Sayma	Sayma, bölge kişileri sayma, yükseklik filtresi, loitering filtresi
Genel Zeka	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısı kesilmesi, Ip adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anomalisi
Genel Zeka	Sıcaklık haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Aktarım: 3MP (1 ~ 25fps) Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış 2: 6 MP (Yalnızca Hata Ayıklama için 1 ~ 7 fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 192 ~ 10240Kbps H.265: 80 ~ 6144Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)

IPC-HDW8341XP-3D-0280B



3MP Dual-Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	-
Mirror	-
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (Sadece Ayarlama İçin)
Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış (RCA), Dahili Mikrofon
RS485	-
Alarm	2 kanal girişi: 5mA 5VDC 2 kanal çıkışı: 300mA 12VDC

IPC-HDW8341XP-3D-0280B


3MP Dual-Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	<12W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	204mmx78mmx62mm
Net Ağırlık	0.8 kg

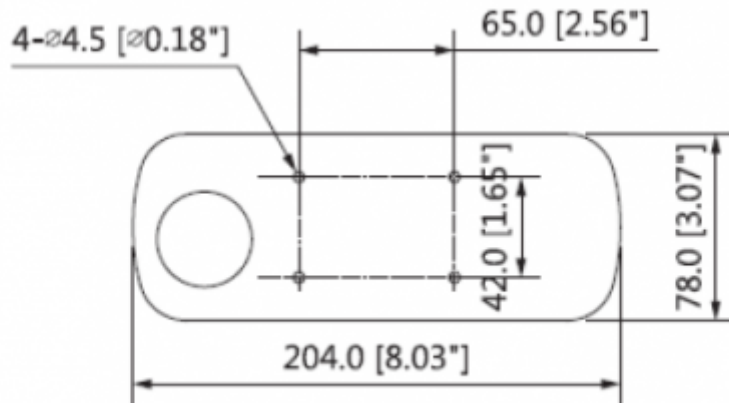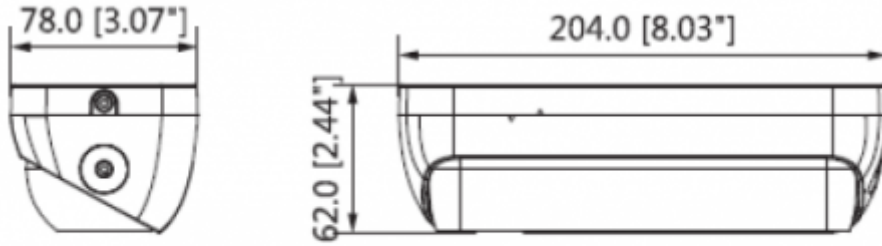


IPC-HDW8341XP-3D-0280B

3MP Dual-Lens Kişi Sayma AI Network Kamera

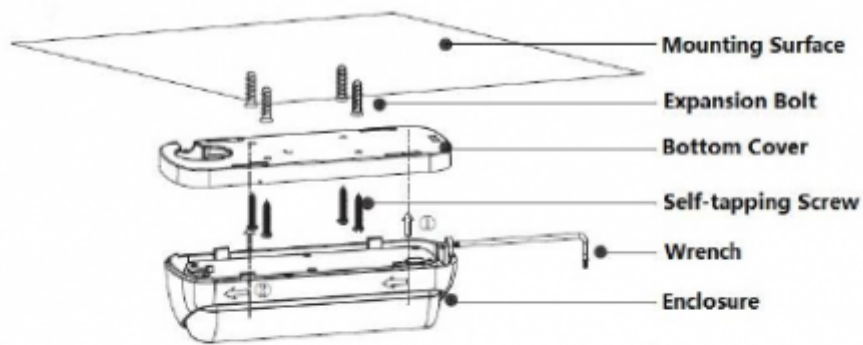

Install Device Directly

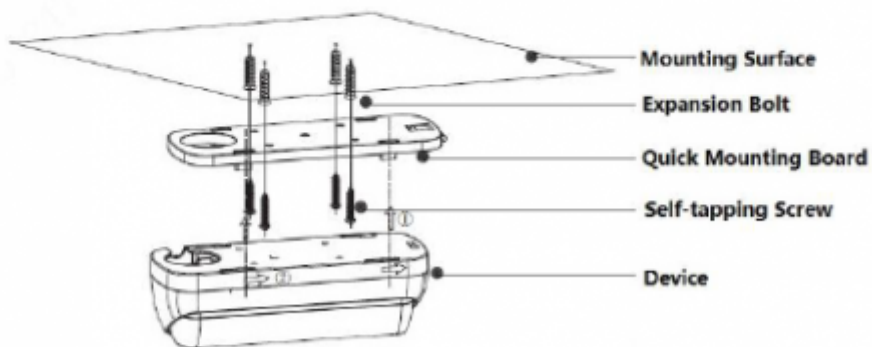

Install Device via Quick Mounting Board