

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



Proje Ürünü

- 1/3 "4Megapiksel progresif CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@3M (2304×1296)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 60m
- IP67, IK10 (opsiyonel), PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW2431TP-ZAS-27135 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar mesafe (197ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H:104°~28°, V:72°~20°
Netlik Ayarı	Motorize

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi	0.3m
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Çizgi ihlali, alan ihlali
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	4M(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Network	


IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Card 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Girişi: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12.6W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10(opsiyonel)
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	244.1mm×79mm×75.9mm
Net Ağırlık	0.815kg

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

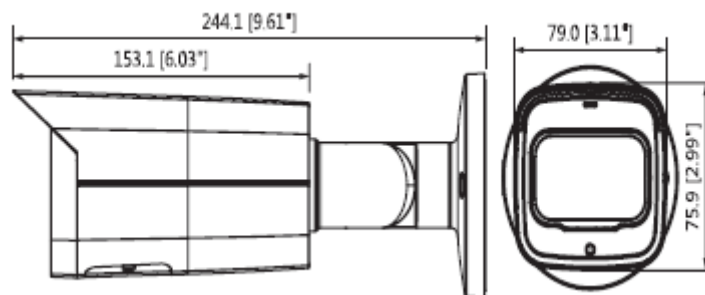

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA152-E
