

IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STRAVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@1080(1920×1080)
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'leri Uzunluk 30m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, IP6K9K, PoE
- EN50155, E-MARK (ECE-Yönetmelik 10)



Teknik Özellikler

Dahua IPC-MBW4231P-AS-H-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / 2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6mm, 6 mm opsiyonel)

IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.0 (F2.0, F2.0)
Görüş Açısı	H: 110° (87°, 51°), V:58° (48°, 30°)
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0°~20°; Tilt:±15°; Döndürme:0°~360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış : D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı

IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	-AS: RJ45 (10 / 100Base-T) -M12: M12 D-Kodlaması (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	


IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B E-işareti (ECE-Yönetmelik No.10) EN50155
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış (-AS Modeli)
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC (-AS Modeli)
Güç	
Güç Kaynağı	-AS: DC12V, PoE (802.3af) -M12: PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6.5W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük
Koruma Sertifikası	IP67, IP6K9K
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Metal
Boyutlar	140,6 mm x 112,9 mm x 69,4 mm
Net Ağırlık	0.59Kg

IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

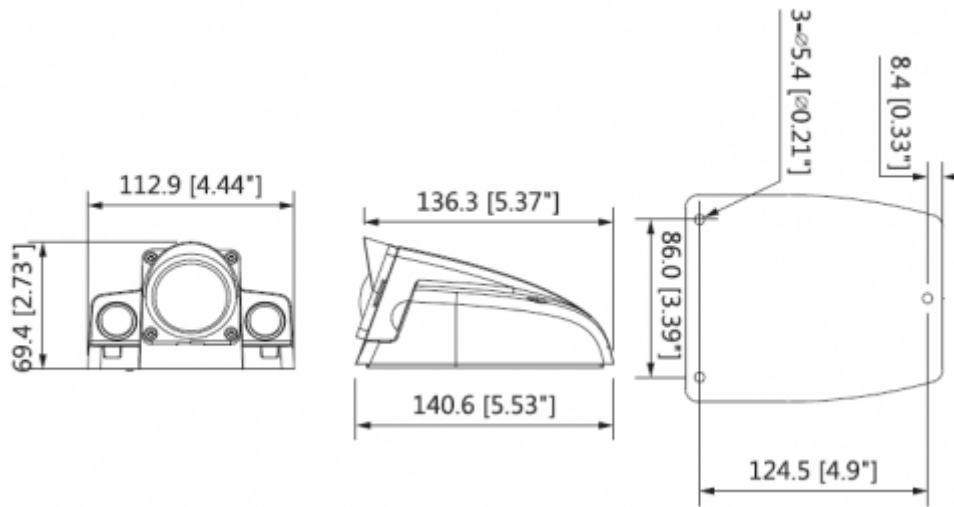

Side Mount	Plane Mount