

TPC-BF5300





Thermal Lens

		7mm	13mm	19mm
• 1.80m İnsan	Algılama:	200m	400m	600m
	Tanıma:	50m	100m	150m
	Kimlik:	30m	50m	70m
• 2.3m Araç	Algılama:	600m	1000m	1500m
	Tanıma:	150m	280m	400m
	Kimlik:	60m	140m	200m

Özellikler

- 336*256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens,Focus-free
- Dahili 2/1 alarm giriş / çıkışı
- Micro SD Hafıza (Maks 128Gb)
- ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- Üçlü Modü IP / HDCVI / Analog Video çıkışı
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- IP66 , PoE

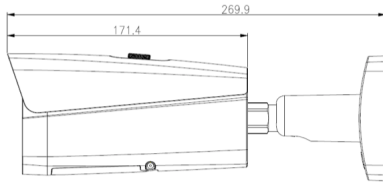

Sabit Termal IP Kamera

Model		TPC-BF5300		
Thermal Kamera				
Dedektör tipi	Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre			
Piksel	336(H) x 256(V)			
Piksel boyut	17µm			
Termal Hassasiyet	<50mK@f/1.0			
Spektral Aralık	7.5 @ 13.5µm			
Lens				
Odak uzunluğu	7mm	13mm	19mm	
Odak Aralığı	Athermalized,Focus-free			
Görüş Açısı	50° *38°	25° *19°	17° *13°	
Lens	Fixed, Athermalized			
Etkili Mesafesi	İnsan	Algılama: 200m	Algılama: 400m	Algılama: 600m
		Tanıma: 50m	Tanıma: 100m	Tanıma: 150m
	Araç	Kimlik: 30m	Kimlik: 50m	Kimlik: 70m
		Algılama: 600	Algılama: 1000m	Algılama: 1500m
		Tanıma: 150m	Tanıma: 280m	Tanıma: 400m
		Kimlik: 60m	Kimlik: 140m	Kimlik: 200m
Kamera Özellikleri				
Dijital Zoom	16x			
Renk Paletleri	Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire			
ROI	Mevcut, Özel alanlar			
Hareket Algılama	Mevcut			
Video				
Sıkıştırma	H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG			
Frame Oranı	Ana Akım	720P(1 ~ 25/30fps)(default)/ 1280*1024(1 ~ 25/30fps)		
	Alt Akım	640*360(1 ~ 25/30fps) (default)/ 640*512(1 ~ 25/30fps)		
Bit Oranı	H.264: 448 ~8192Kbps			
Video Çıkışı	IP/ Analog (HD-CVI Opsyonel)			
Akıllı Fonksiyonlar				
Akıllı Algılama	Tripwire			
	İzinsiz			
	Çevre Koruma			
	Algılama (Kişi ve Araç)			
Ses				
Sıkıştırma	G.711a/G.711u(8K 16BIT)			
Arayüzü	1 kanal Giriş			
Network				
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)			
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour			
AUX				
Memory Slot	Micro SD, Maks 128GB			
RS485	N/A			
Alarm	2/1 kanal giriş / çıkış			
Ses	1 kanal Girişi			
Genel				
Güç kaynağı	AC24V/DC12V/POE			
Güç tüketimi	<6W			
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+60°C, Çalışma Nemi ≤95% RH			
Koruma Sertifikası	IP 66			
Boyut	270 mm × 103mm× 97mm			
Ağırlık	1.37 kg			