



16 POE Port 10/100/1000 Mbps Ethernet Network Switch,

2x port 10/100/1000 Mbps RJ45 uplink bakır port

IEEE 802.3af enerji 16 port


Bandwidth: 48Gbps

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerjisi 250W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	16 * 10/100 / 1000M bakır kablo RJ45 portları (tüm portlar MDI / MDIX'i destekler)	Enerji tüketimi	250W
Ağ protokolü	16 10/100 / 1000M Bağlantı Noktalı ve 2 Gigabit SFP Portlu Ürün Adı Ethernet Anahtarı IEEE802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Akış Kontrolü IEEE802.3af / at	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Transfer modu	Store-And-Forward	POE enerjisi	Max. POE gücü: 250W Her POE port gücü: 15.4W
Bandwith	48 Gbps	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Mac adres boyutu	8K	Boyutlar / ağırlık	270.5*181*44.5mm / 1.8kg
MTBF	100,000 saat	Çalışma dereceleri	
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Paket bellek hafızası	2.75M	Depolama sıcaklığı	-20 ° ~ 75 ° C
İletim mesafesi	≤100m	Nem	% 10 ~% 90, yoğuşmasız;
		Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	% 10 ~% 95,yoğuşmasız
		Garanti	2 yıl

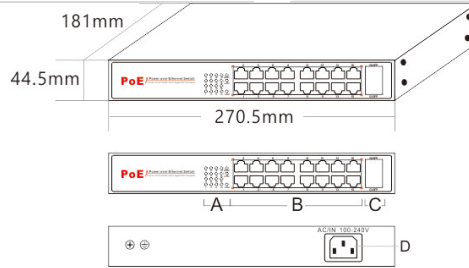

A. Working LED Indicator

B. 16*PoE Ports

C. 2*Gigabit Fiber Ports

D. Power Input Port - AC100-240V,50/60Hz