



24 POE Port 10/100/1000 Mbps Ethernet Network Switch,

2x port 10/100/1000 Mbps RJ45 uplink bakır port

IEEE 802.3af enerji 24port


Bandwidth: 52Gbps

PoE Port başına max. Enerji 30W/15.4W

Maksimum PoE port enerji 400W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	16 * 10/100 / 1000M bakır kablo RJ45 portları (tüm portlar MDI / MDIX'i destekler)	Enerji tüketimi	400W
	16 10/100 / 1000M Bağlantı Noktalı ve 2 Gigabit SFP Portlu Ürün Adı Ethernet Anahtarı	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x	POE enerji	Max. POE gücü: 400W Her POE port gücü: 30W/15.4W
Transfer modu	Store and Forward(Full Wire Speed)	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Bandwith	52 Gbps	Boyutlar / ağırlık	440*225*44mm / 3.8kg
Mac adres boyutu	8K	Çalışma dereceleri	
MTBF	100,000 saat	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Depolama sıcaklığı	-20 ° ~ 75 ° C
Paket bellek hafızası	2.75M	Nem	% 5 ~% 90, yoğuşmasız;
İletim mesafesi	≤100m	Çalışma nem	5% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	% 5 ~% 95,yoğuşmasız
		Garanti	2 yıl

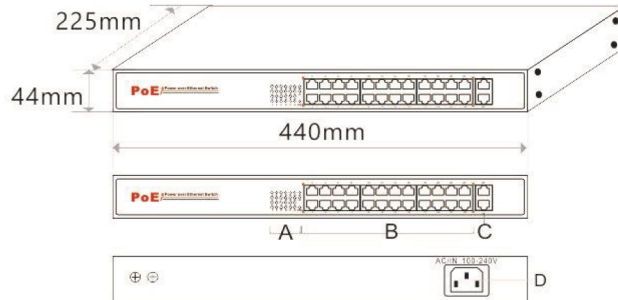

A. Working LED Indicator

B. 24*PoE Ports

C. 2*Gigabit Fiber Ports

D. Power Input Port - AC100-240V,50/60Hz