




8*10/100/1000M POE port (Data/Power)
 1*10/100/1000M uplink RJ45 port (Data)
 1*1000M SFP fiber port solt (Data)
 IEEE 802.3af enerji 8 port
 Bandwidth: 20Gbps
 PoE Port başına max. Enerji 15.4W
 Maksimum PoE port enerji 130W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	11 * 10/100 / 1000M bakır kablo RJ45 portları (tüm portlar MDI / MDIX'i destekler)	Enerji tüketimi	130W
	9 Port 10/100 / 1000 M Bağlantı Noktalı ve 1 Gigabit SFP Portlu Ürün Adı Anahtarı	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T ; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x	POE enerji	Max. POE gücü: 130W Her POE port gücü: 15.4W
Transfer modu	Store and Forward(Full Wire Speed)	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Bandwith	20 Gbps	Boyutlar / ağırlık	189*102*28mm / 1.8kg
Mac adres boyutu	8K	Çalışma dereceleri	
MTBF	100,000 saat	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Depolama sıcaklığı	-20 ° ~ 75 ° C
Paket bellek hafızası	2.75M	Nem	% 5 ~% 90, yoğuşmasız;
İletim mesafesi	≤100m	Çalışma nem	5% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	% 5 ~% 95,yoğuşmasız
		Garanti	2 yıl

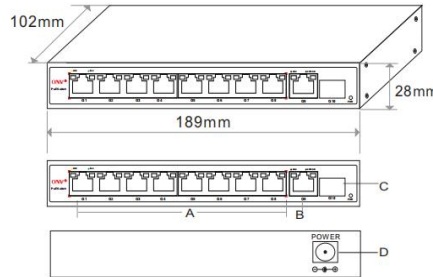

A.8*POE Port
 B.10/100/1000M uplink RJ45 Port
 C.10/100/1000M uplink SFP Port
 E.Power Input Port DC48V