

dayzip

daha fazla gün süřtür

DZ-2323

2 MP IP BULLET KAMERA




1/2.7"
SENSÖR



2.8-12MM
LENS



30 SMD
LED



IR
MESAFESİ



SES
GİRİř/ÇIKIř



1080P
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip



DZ-2323

2 MP IP BULLET KAMERA


dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920 x 1080
2.8-12 mm varifokal lens
- Dijital WDR, 2D/3D DNR,
- Hareket Algılama,
- P2P 40 metre IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon
izleme desteği
- ONVIF 2.6, POE

Boyutlar

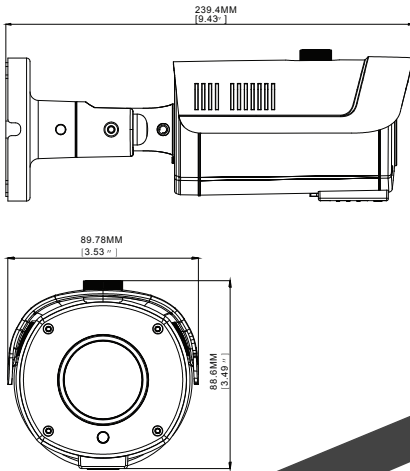

A
R
E
M
A
K

T
I
Y

K

ü

N
I
G
O
R
G

R
A
L
I

B
A
L
G
A
B

G
I
M
Z
I
M

Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	2.8-12 mm varifokal H.FOV: 114 - 33°
Gündüz&Gece	Otomatik IR cut filtreleme
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	256Kbps ~ 8Mbps
Akış	Dual
Kare Hızı	Ana Akış (1 ~ 25 fps) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Alt Akış VGA(640x480),QVGA(320x240)
Görüntü Ayarları	Çevirme modu, Doymuluk, Parlaklık, Keskinlik, Ton, netlik Ayarlanabilir
BLC	Destekler
Maskelme	Destekler
Video Analizi	Yok
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Ver 2.6, Profile S, Profile G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1
Led	30 adet (SMD)
IR Mesafesi	40m
SD Depolama	Var (Maks. 128GB'a kadar)
Alarm Tetikleme	1 Giriş / 1 Çıkış
Ses	1 Giriş / 1 Çıkış
Video Çıkış	Yok
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Güç Tüketimi	≤ 9W
Boyutlar	Ø84 X240mm
Ağırlık	805gr
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+55°C

dayzip