

Ağ Video Kayıt Cihazı

DEN408-64R



Temel Özellikler


- 64 Kanal Giriş
- Üçüncü-nesil ONVIF uyumlu IP kamera desteği
- 2- Kanal HDMI, 1-x VGA, 1-ch CVBS, HDMI2 4K (3840x2160) kadar çözünürlük desteği
- 8 Megapixel'e kadar kayıt çözünürlüğü desteği
- H.265/H.264 video format desteği
Hassas erişim, anlıkoyunatma
- RAID 1, yapılandırılabilir 5 depolama düzeni ile Destek HDD hot swap
- 12V güç çıkışı için destek
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE için destek
- Mobil istemci erişimi için destek
- 8 SATA HDD 48TB a kadar

Teknik Özellikler

Video ve Ses	
IP Video Girişi	64-Kanal
İki yönlü ses girişi	1-kanal, RCA
Ağ	
Gelen bant genişliği	320Mbps
Giden bant genişliği	320Mbps
Uzak bağlantı	128
Video/Ses çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz,1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
CVBS Çıkışı	1-kanal, BNC
Ses Çıkışı	1-kanal, RCA
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Senkronize geri oynatma	16- Kanal
Kod Çözme	
Sıkıştırma	H.265/H.264
Canlı izleme/Geri oynatma	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kapasite	4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25, 32 x 720P@25,64 x D1

Hard Disk	
SATA	8 SATA arabirim
Kapasite	Her distek 6TB kadar
Disk Ünitesi	
Ünite Tipi	RAID1, RAID5
Harici Arabirim	
Ağ Arabirimi	2 RJ-45 10M/100M/1000M kendinden uyumlu Ethernet arabirim
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
Seri Arabirim	1 x RS-232, 1 x RS-485
USB Arabirim	Arka Panel: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm Giriş	16-kanal
Alarm Çıkış	4-kanal
Genel	
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC
Tüketim (HDD dahil olmadan)	≤ 20 W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Çalışma Nem	10% ~ 90%
Boyutlar	86mm × 442mm × 531mm (3.4" × 17.4" × 19.9")
Ağırlık (HDD Olmadan)	≤ 5.13 Kg (11.31 lb)

Boyutlar

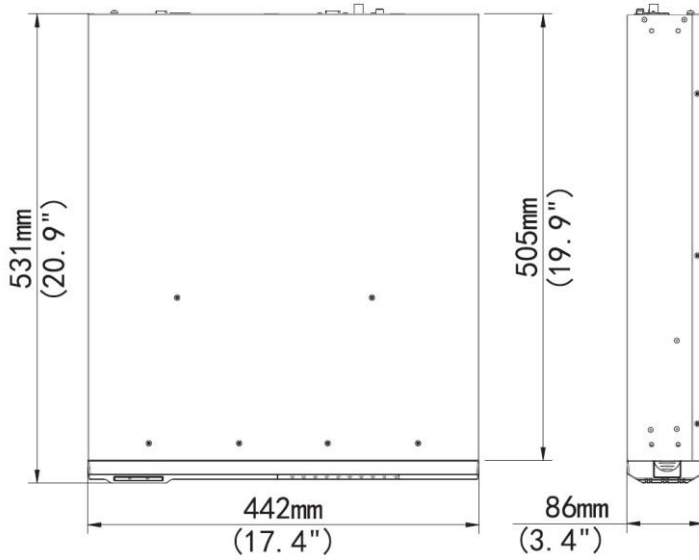

Arka Panel

