



DUNLOP®

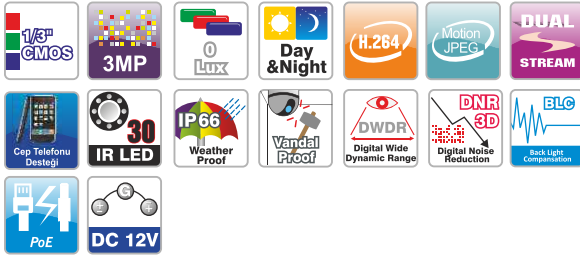

Genel Özellikler

- 3mp Görüntü Kalitesi
- 2048 x 1536 Çözünürlükte 12.5fps Görüntüleme
- 1920x1080 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 4mm Megapiksel Sabit Lens
- D-WDR, 3D DNR Fonksiyonları ile iyileştirilmiş Görüntü
- Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- Dahili 30 Adet IR Led ile 30m Aydınlatma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği.

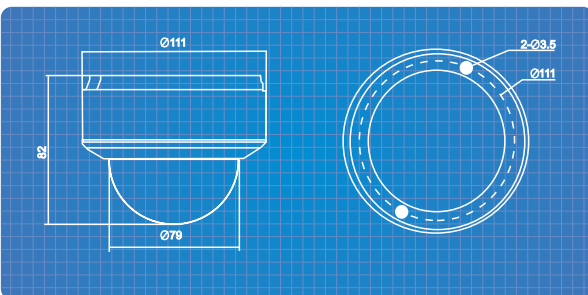

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux @ (F1.2 AGC ON)Siyah Beyaz : 0 Lux @ (IR Led ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens / Lens Montajı	4mm @ F2.0 (2.8mm, 6mm, 12mm opsiyonel) / M12
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir (True Day & Night)
Görüntü Azaltma (DNR)	3D DNR
WDR	D-WDR
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	-
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Arka Işık Ayarı (BLC)	Arka Işık Ayarı (BLC)
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	iVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP,IPv6,SIP opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Ses Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Kablosuz Haberleşme	-
Alarm Giriş Çıkış	-
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	-
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-25°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / PoE	12V DC / 802.3af standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 5.5W
Koruma Sınıfı	IP66
Darbe Koruması	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10
Led Sayısı	30
Aydınlatma Mesafesi	10~ 30m
Boyutlar	Φ111 x 82 mm
Ağırlık	500gr