

Network Box Kamera

DP-2CD2864F-E / FWD-E


1.3 MP SUPER LOW LIGHT WDR

DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1280 x 960 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- Düşük Işıktaki Net Görüş için 3D DNR Desteği
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- Real-time H.264 ve MJPEG, MPG4 Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- Yüksek Karşıtlık Ortamlarda Eşsiz Görüntüleme için
- Profesyonel WDR (DP-2CD864FWD-E)
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (IVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği

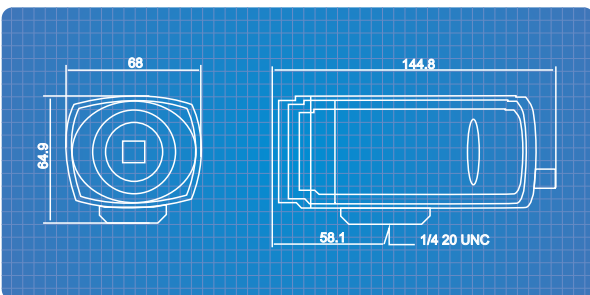

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2,)Siyah Beyaz : 0.001Lux @ (F1.2,)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens Montajı	C/CS mount
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir (True Day & Night)
Görüntü Azaltma (DNR)	3D DNR
WDR	120dB (864 FWD-E Modeli için)
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G.726
RESİM	
Maks. Çözünürlük	1280 x 960
Frame Hızı	25 fps (1280 x 960)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleye
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP,IPv6,SIP opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	1 Kanal mikrofon girişi, 3.5 mm mini-jack
Ses Çıkışı	1 Kanal 3.5 mm ses çıkışı (Hat Seviyesi, 600Ω)
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Kablosuz Haberleşme	802.11g/b/n -W modeli için geçerlidir
Alarm Giriş Çıkış	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-25°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 4.5W (ICR Filtresi açık olduğunda maks. 8.5W)
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	68 x 64.9 x 144.8 mm
Ağırlık	500gr