

# MegaVideo™ Z5 Serisi


Full HD Çoklu Akış Yüksek Çözünürlüklü IR Bullet IP Kamera



Network MegaVideo Z5 serisi çoklu görüntü akışına sahip olan Ultra Yüksek çözünürlüklü IR Bullet IP kamera 4K çözünürlüğüne sahip SONY CMOS sensöre sahiptir. Gelişmiş DSP 'si ile Full HD çözünürlükten 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip olan 4K görüntüyü real time olarak almanıza imkan sağlar. Mahremiyet bölgeleri, ROI pencereleri ve daha bir çok gelişmiş yazılımsal özelliklere sahiptir. Yeni jenerasyon IR LED'ler ile düşük ışıklı ortamlarda çok daha uzak metrajlarda belirgin görüntüler alabilirsiniz. Kablo yönetim ayağı sadece kurulumu kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda kabloya yapılabilecek olası saldırıları da engeller ve IP68 özelliği ile zor şartlar altında çalışabilir.

## Temel Özellikler

- 6MP / 8Progressive Tarama CMOS Sensor
- Yüksek Çözünürlük 4k2k @ 30fps or 6MP @ 30fps + 720P @ 30fps
- Dört Akış Sıkıştırma - H.264 Baseline / Ana Profil / Yüksek Profil + MJPEG
- Çoklu ve Dinamik ROI Windows
- 3D Gürültü Azaltma (MCTF)
- Metin yerleşimi ve Gizlilik maskesi
- microSD desteği
- Uzaktan Zoom & Odak (Motorize Lens)\*
- Hareket Algılama
- Akıllı IR Modu
- Ağ arıza tespiti
- Gündüz/Gece (ICR)
- IR LED Modul (50 m çalışma mesafesi )
- Kötü Hava koşullarına dayanıklı (IP68)
- Kablo yönetimi ile entegre montaj ayağı
- ONVIF Desteği
- Gömülü Video Analiz (Kayıp Objeler, Yabancı Kişi Algılama, Ters Yön İhlali, Düşme Algılama, Koşma Algılama, Hız Algılama, Yaş ve cinsiyet algılama)

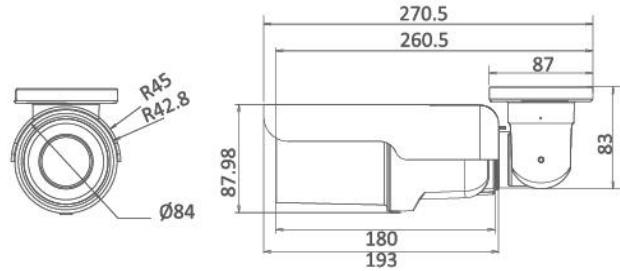

# MegaVideo™ Z5 Serisi – Yüksek Çözünürlüklü IR Bullet IP Kamera

Kamera		(Z4SA-5)	(Z4SF-5)
Görüntü Algılayıcı		1/1.8" Sony Progressive CMOS	1/1.7" Sony Progressive CMOS
Aktif Piksel		6M (3072x2048)	12M (4072x3076)
Minimum Aydınlatma	Renk		0.01
	S/B		0.001
	LED		0.00
Shutter Hızı		1 ~ 1/10000 Seçilebilir	
Donanım		CPU ; ARM9 SOC / Flash ; 32MB NOR / RAM ; 512MB DDRIII	
Lens			
Lens		Vari-focal /Motorize	Vari-focal /Motorize
Odak Uzunluğu		3-8mm	3-10.5mm
F Değeri		F 1.2	F 1.45
FOV		TBD	TBD
Operasyon			
Çoklu Dil		İngilizce / Almanca / Fransızca / Japonca / İtalyanca / Portekizce / Korece / / Rusça / Basit Çince / İspanyolca / Geleneksel Çince	
Görüntü Ayarı	Iris Kontrol*		DC-iris / P-Iris
	Arka Işık Telifisi		Açık/Kapalı
	Beyaz Dengesi		Otomatik / Manuel / ATW / İç ortam / Dış ortam
	Gürültü Azaltma	3D	Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı (Hareket Telifisi w /)
	Band Genişliği		64Kbps ~ 8 Mbps
	WDR		Gamma WDR Açık / Kapalı
	Gizlilik Maskesi		Açık / Kapalı
	Parlaklık		Manuel
	Pozlama		Otomatik / Manuel
	Keskinlik		Manuel
	Zıtlık		Manuel
	Canlılık		Manuel
	Renk		Manuel
	Dijital Zoom		4x
	Hareket Algılama		Açık / Kapalı / Programla
	Maskelendirme		8
	Presele		16
	ICR		Otomatik / Açık / Kapalı / Akıllı
	ICR + IR LED*		Otomatik / LED Açık / LED Kapalı / Akıllı IR / Işık Sensor
	Sabotaj Alarmı		Açık / Kapalı / Programla
Dijital Görüntü Sabitleme		Açık / Kapalı	
Ses	Çift Yönlü ses		Line giriş / Line çıkış
	Sıkıştırma		AMR/G.711/G.726
Ağ			
Arayüz		RJ-45, 1Gbps Ethernet	
Video Sıkıştırma		MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Ana Profil / Yüksek Profil / SVC	
Video Akış	Tekli Akış	H.264 6M (3072x2048) @25/30 fps	H.264 4K2K (3840x2160) @25/30fps
	İkili Akış	H.264 6M (3072x2048) @25/30 fps + 720P @25/30fps	H.264 1080P @50/60 fps + H.264 1080P @25/30 fps Not: 1 Akış MJPEG
	Dörtlü Akış	H.264 1080P @50/60 fps + H.264 SXGA @25/30 fps + H.264 720P @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Not: 1 Akış MJPEG	
Video Çözünürlük	H.264	6M (3072 x 2048) / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA	4K2K (3840 x 2160) / Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA
	MJPEG	Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA	
Protokol		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, LAN, RTP, RTSP, RTCP, MJPEG, HTTP, HTTPS, HTTP tunneling, DDNS, ICMP, FTP, SMTP, Multicast, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SAMBA, QoS, ONVIF, ARP	
Güvenlik		HTTPS / IP Filtre / IEEE 802.1X	
Alarm	Giriş		1 Set 5V 10kΩ (3pin)
	Çıkış		1 Set Röle çıkışı 300V DC/AC (3pin)
Olay Bildirimi		HTTP / FTP / SMTP	
Micro SD		microSDHC 64GB destekler	
Desteklediği web tarayıcı		Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari	
Kullanıcı Hesabı		20	
Şifre seviyesi		Kullanıcı ve Yönetici	
Mekanik			
Dahili IR Aydınlatıcı*	LED Mesafesi		50 m
	Dalga Boyu		850 nm
	LED Sayısı		6
LED Göstergesi		Güç / Bağlantı / ACT	
Konnektör	Alarm		4 Pin Terminal Blok
	Güç		3 Pin Terminal Blok
	Ethernet		RJ-45
	Analog Video		1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
	Ses*		Stereo jakı Ø 3.5 mm
Genel			
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ 50°C (14° ~ 122°F) w/Isıtıcı, DC12V/AC24V/PoE: -40°C ~ 50°C (-40° ~ 122° F)	
Nem		0% ~ 95%	
Kötü Hava şartı Standartı*		IP68, IK10	
Ebat		90 x 270 mm ( 3.3 x 7.6 in.)	
Ağırlık		940 g (2.07 lb)	
Güç Kaynağı		DC 12V / AC 24V / PoE	
Güç Tüketimi	Kamera		4.5W
	LED		7.5W
	Isıtıcı		12W
Belgeler		CE / FCC / RoHS / LVD	

\* İsteğe bağlı özelliklerdir

Ürün özellikleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.