

BOX
KAMERALAR

EQH 5200 / EDH 5240

2 Mega Piksel
True Day&Night
OSD

EverFocus®



EQH 5200




EDH 5240


- Koaksiyel kablo üzerinden 2 Megapiksel real time HD-CCTV görüntü aktarımı.
- 2 Megapiksel Progressive Scan CMOS sensör.
- OSD Menü özelliği sayesinde kameranın üzerinde bulunan butonlar yardımı ile kameranın menüsüne girip gerekli ayar değişiklikleri yapılabilir.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- 0,02 Lux/F 1.2 düşük ışık hassasiyetinde görüntü elde edebilme teknolojisi mevcuttur.
- Kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlayan AWB teknolojisi mevcuttur.
- Düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten elektronik devre bulunmaktadır (AGC).
- Görüntüdeki arkadan gelen yoğun ışığı dengeleyip en iyi ışık kontrastının elde edilmesini sağlayan BLC teknolojisi ile donatılmıştır.
- Oto iris lensler için Video drive/DC drive seçeneklerini bir switch yardımıyla seçmek mümkündür.
- Işık oranının düştüğü durumlarda üzerinde bulunan algılayıcı IR Led leri devreye sokar. IR Led ler insan gözünün algılayamadığı ışınlar yayar ve sıfır ışık ortamında bile kameranın görüntü algılamasını sağlar.
- 12V DC/24V AC dual voltaj özelliği, montaj uygulamalarında kolaylık sağlar.

Model	EQH 5200	EDH 5240
Görüntü Sensörü	1/2.5" Megapixel CMOS	1/2.7" Megapixel CMOS
Ana Çıkış Video Formatı	HD-SDI / HD-CCTV	HD-CCTV
Ana Çıkış Çözünürlük	1920 x 1080(2 MegaPiksel) / 1280 x 720 (1 MegaPiksel)	
Ana Çıkış Bağlantısı	BNC-F	
Test Çıkış Video Formatı	NTSC/PAL	
Test Çıkış Bağlantısı	RCA-F	
Minimum Işık Oranı	0,02 Lux/F1.2	0 Lux/F1.2
Lens	CS/C	3,3-12 mm Auto İris Varifocal
Ir Led Sayısı	-	34 HI Ir Led
Gece Görüş Mesafesi	-	20 mt
Day&Night	Auto/Off	
ICR Kontrol	Var	
Back Light Comp. (BLC)	On/Off	
Auto Gain Control (AGC)	High/Middle/Low/Off	
Auto White Balance	AWB/One Push WB/Manual WB/Indoor/Outdoor	
Gama Düzeltme	PC/TV	
OSD Menü	Var	
S/N Oranı	38.1 dB	45 dB
Elektronik Shutter	1/50 (1/60) ~ 1/8.000 sn	
Güç İhtiyacı	12V DC/24V AC	
Güç Tüketimi	6 Watt	
Çalışma Isısı	0 C / +45 C	
Ağırlık	400 gr	660 gr

- 1-Lens montaj aparatı
- 2-Focus ayar vidası
- 3-Ön kasa
- 4-Kasa
- 5-Kamera montaj noktaları
- 6-Video çıkış bağlantısı (BNC)
- 7-Arka kasa
- 8-Oto iris lens girişi

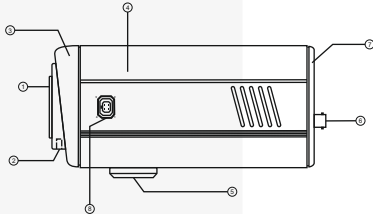

- 1-Power led lambası
- 2-Ana video çıkışı
- 3-Enerji girişi
- 4-Test video çıkışı
- 5-OSD menü ayar butonları
- 6-Video out tipi seçeneği



- 1-Kasa
- 2-Şeffaf kapak
- 3-İr Led ler
- 4-Lens

