

HD
KAMERALAR

EverFocus HD CCTV Kameralar

2.1 Mega Piksel
ETR
LSC
Dijital Zoom
True Day&Night
DNR
OSD




HD CCTV



EverFocus®



- 2.1 Megapixel Çözünürlüğünde Analog HD görüntü kalitesi.
- OSD Menü özelliği sayesinde kameranın üzerinde bulunan butonlar yardımı ile kameranın menüsüne girip gerekli ayar değişiklikleri yapılabilir.
- Aynı görüntü içerisinde farklı ışık oranlarını ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
- Hareket algılama özelliği kullanılarak görüntü alanı içerisinde bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerde oluşan hareketler ekranda alarm olarak gözlemlenebilir.
- HLC teknolojisi sayesinde görüntü içerisindeki parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesini, ışık çevresindeki detayların daha net görüntülenmesini sağlar.
- Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi mevcuttur.
- Sis, duman ve benzeri ortamlarda kontrast oranını artırırma teknolojisi

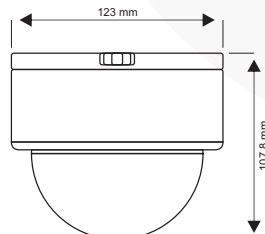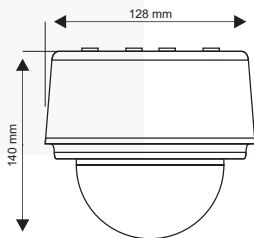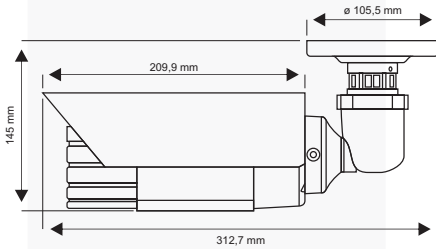

Model	EZH 5242	EDH 5240	EHH 5200
Görüntü Sensörü	1/3" Panasonic 2.1 Mega Pixel Color Progressive CMOS	1/2.7" 2 Mega Pixel CMOS	
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V)		
Main Çıkış Video Formatı	HD CCTV	HD CCTV / SMPTE 292M	
Çözünürlük	1920 x 1080p 30/25	1920 x 1080 / 1280 x 720	
Minimum Işık Oranı	0 Lux (Ir Led Açık)		0,5 Lux F1.4
Main Çıkış Konnektör	BNC		
Test Çıkışı Video Formatı	NTSC/PAL		
Test Çıkış Konnektör	Pin Başlıklı BNC Kablo		
S/N Oranı	50 dB'den fazla (AGC Kapalı)	39 dB	
Lens	2.8-10 mm DC İris Megapixel Varifocal Lens	3.3-10 mm F:1.3 Auto İris Varifocal Lens	3.3-12 mm F:1.4 Auto İris Varifocal Lens
IR Led Sayısı	44 IR Led	High Output IR Ledler	-
Gece Görüş Mesafesi	80-85 mt	15-20 mt	-
OSD Menü	Var		
Polestar Sens-Up	2x ~ 60x	-	
Elektronik Shutter	Auto/Manual Seçilebilir	1/60(1/50) ~ 1/8000 sn	
ETR (EverFocus Tone Reproduction)	Off/Low/Medium/High (Electronic WDR)	-	
LSC (Lens Shading Comp.)	On/Off	-	
BLC/HSBLC	Off/BLC/HSBLC	On/Off (Sadece BLC)	
Day&Night	Auto/Color/B&W		
ICR Kontrol (True D&N)	Var		
AWB (Auto White Balance)	ATW/Push/Manual/Indoor/Outdoor	AWB/One Push WB/Manual WB/Indoor/Outdoor	
DNR (Dynamic Noise Reduct.)	2-DNR: On/Off-3-DNR: On/Off	-	
AGC (Auto Gain Control)	Low/Middle/High/Off		
EFECT (Enhanced Cont. Tech.)	Low/Middle/High	-	
Flip (Görüntü Çevirme)	Off/H-Flip/V-Flip/HV-Flip	-	
Bozuk Piksel Telifisi	On/Off/Auto	-	
Dijital Zoom	2x ~64x	-	
Maskeleyme	8 Bölge	-	
Hareket Tanımlama	Var	-	
Koruma Sınıfı	IP 66	-	IP 66
Dayanıklılık Standardı	-	-	Vandal Proof
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Çalışma Voltajı	12V DC / 24V AC		
Ağırlık	1500 gr	660 gr	740 gr