

1.3 MP IP
KAMERALAR

EPN 4122/4122i


1.3 Mega Piksel
H.264/MJPEG
True Day&Night (ICR)
WDR
DNR

EverFocus®



EPN 4122 / EPN 4122i

- 1.3 Megapixel (1280 x 720) çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- Yüksek performanslı gürültü filtreleme özelliği sayesinde tasarruflu depolama imkanı.
- Çift yönlü ses transferi.
- Alarm giriş/çıkışları.
- H.264/MJPEG formatında video sıkıştırma.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
- IP 66 koruma sınıfı özelliği sayesinde mevsim şartlarında dış ortamda çalışabilir.
- Aynı görüntü içerisinde farklı ışık oranlarını ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.
- Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi mevcuttur.
- RS 485 bağlantı portu sayesinde keyboard bağlantısı yapılabilir ve merkezden OSD menüsüne ulaşım istenilen ayar değişiklikleri gerçekleştirilebilir.

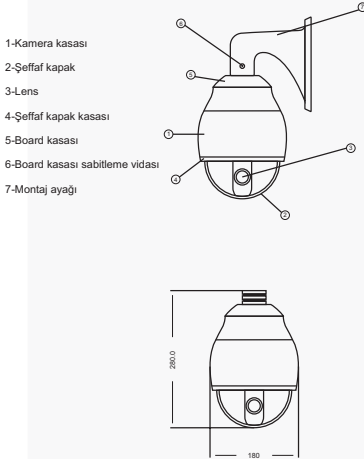

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"

Model	EPN 4122	EPN 4122i
Görüntü Sensörü	1/3" Panasonic CMOS	
Sinyal Sistemi	NTSC/PAL	
Minimum Işık Oranı	Color: 0,5 Lux F1.6 / B&W: 0,095 Lux F1.6	
S/N Oranı	>50 dB	
Elektronik Shutter	1/2 ~ 1/10,000 sn	
Optik Zoom	22x	
Memory Card	Micro SD/SDHC	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG	
Görüntü Çözünürlüğü	1280x720-1024x768-720x576-720x480-704x576 704x480-640x480-352x288-352x240-320x240	
Streaming Frame Oranı	1~30 fps (NTSC) / 1~25 fps (PAL)	
Focus Kontrol	One Push/Auto/Manual	
İris Kontrol	Auto/Manual	
True Day&Night	Auto/Day/Night	
Auto Gain Control (AGC)	Auto/Manual	
Back Light Comp. (BLC)	On/Off	
Wide Dynamic Range (WDR)	On/Off	
DNR	Off/Low/Middle/High	
White Balance	Auto/Indoor/Outdoor/One Push/Manual	
Hareket Algılama	4 Bölge	
Maskeleyme	4 Bölge	
Alarm Giriş/Çıkış	2/2	
Video Output	1Vp-p / 75 Ohm	
Ses Akışı	2 Yollu İletim	
Ses Sıkıştırma	G.711	
Ses Giriş/Çıkış	3.5 mm Phone Jack	
Yatay Dönüş Hızı	0.01°/s ~ 360°/s	
Manual Pan/Tilt Hızı	Pan: 0.01° ~ 180°/s - Tilt: 0.01° ~ 180°/s	
Pozisyon Hassasiyeti	± 0.1°	
Pan Dönüş Aralığı	360°	
Tilt Dönüş Aralığı	180°	
Otomatik Hız Kontrolü	Var	
2 Nokta Aralığı Auto Pan	Serbest Ayarlanabilir	
Auto Pan Hızı	1 ~ 255 / 0.01°/s ~ 360°/s	
2 Nokta Arası Bekleme Süresi	1~99 s	
Preset Noktası	192 nokta	
Hız Konumlandırma	1 ~ 255 / 0.01°/s ~ 360°/s	
Preset Poz. Bekleme Süresi	1~99 s	
Tour	16 Grup	
Grup Başına Tur Noktası	16 Preset Pozisyonu	
Pattern	4 Pattern	
Network	10/100 Base-T RJ 45	
Desteklenen Protokoller	HTTP/TCP-IP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/DDNS/NTP	
Bandwith Kontrol	Min. 64 Kbyte/sec	
Koruma Sınıfı	IP 66	-
Çalışma Voltajı	AC 24V	
Güç Tüketimi	30 W Max.	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +50°C	