GCI-K1603B

Telecamera Box IP 2Mpxl Full HD, CMOS, Soft D/N

- Telecamera IP 2 Megapixel Colori HD (720P/25fps) e Full HD (1080P/13fps)
- Slot per scheda di memopria SDHC per registrazione su allarme o programmata
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Supporta audio bidirezionale
- Alimentazione 12Vdc e PoE

Sommario

La gamma di telecamere IP Grundig standard è la soluzione più conveniente nel mercato della sicurezza. Fornisce fino a 15 fps Video Full HD ed è ideale per le esigenze di sorveglianza generale.
Le nuove telecamere IP Grundig sono state progettate per essere installate in ogni ambiente, per quanto ostile e impegnativo. La nuova gamma comprende modelli PTZ e dome antivandalo per applicazioni interne ed esterne, telecamere box tradizionali e specializzate per specifiche esigenze applicative. Telecamere di agevole installazione, che prevedono una varietà completa di metodi di montaggio tali da renderle utilizzabili nelle condizioni più disparate, risultano robuste meccanicamente quanto elettronicamente.
Le telecamere Grundig presentano caratteristiche tecniche molto avanzate grazie all'impiego efficace delle tecnologie digitali più recenti. Queste consentono alte risoluzioni e forniscono immagini chiare fondamentali per un'identificazione dettagliata anche a scopo probatorio, presentano un ventaglio di metodi di esposizione e la registrazione criptata direttamente su scheda SD. Recano funzioni Intelligenti che includono la gestione di privacy zone per la sorveglianza non invasiva e conforme alla legge consentono il rilevamento automatico delle situazioni di allarme tramite motion detection ed ingressi allarmati e la loro segnalazione agli operatori.
Ogni telecamera è a "prova di futuro" rispondendo agli standard ONVIF, per garantire la piena integrazione in ogni sistema IP.
German video security excellence - by GRUNDIG

GCI-K1603B

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Specifiche Techniche

Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Digital Signal Processor (DSP)	Ambarella A5S
Col/B&N	Commutazione automatica (elettronica) Colori / B&N
Sensibilità Colori	0,5 Lux @ F1,2 (IRE50), 0,2 Lux @ F1,2 (IRE30)
Sensibilità Bianco/Nero	0,1 Lux @ F1,2 (IRE50), 0,02 Lux @ F1,2 (IRE30)
Attacco Ottica	C/CS mount
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Velocità Shutter	1 sec to 1/10.000 sec
BLC	On / Off
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Digital Noise Reduction (DNR)	On/off 2D/3D filtro del rumore (SSNRIII)
Motion Detection	On/ Off/ Sensibilità/ Settaggio Area
Allarme anti-manomissione	On / Off
Privacy zones	5 zone rettangolari
Bilanciamento del Bianco	ATW, AWB, Manuale
Zoom Digitale	Si
Protocollo Seriale	Pelco D, Pelco P
ID Telecamera	20 caratteri
Ingresso(i) d'allarme	1
Uscita(e) d'allarme	1
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari
Numero di Clients	Fino a 20 simultaneamente
Compressione video	H.264, MJPEG
Risoluzione Video	1920x1080p(15fps), 1280x1024(30fps), 1280x720(30fps), 1024x768(30fps),etc. *
Video Streaming	Quad stream: max.: H.264 H.264 H.264 H.264or H.264 H.264 H.264 MJPEG
Network Protocol	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF, FTP

GCI-K1603B

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Specifiche Techniche

Memoria SD	supporta schede Micro SD o SDHC con capacità di memoria fino a 32 GB
Tipo registrazione:	Vidéo (AVI, LCK)sur NAS: Vidéo (AVI)
Evento d'Allarme	Ingresso Allarme, Motion Detection o Programmazione Oraria: trasferimento immagini o messaggio di allarme via FTP, trasferimento immagini o messaggio di allarme via E-mail, registrazione su SD-card e abilitazione uscita di allarme
Compressione audio	G.711, G.726
LED di funzionamento	Alimentazione, trasmissione, rete
Uscita(e) Video	1Vpp, BNC
Connessioni Input/Output	Video OUT(BNC), Alimentazione(DC Jack), RJ-45, Micro SD Card Slot, Contatti Allarme 4-Pin(Alarm In 2-Pin, Alarm Out 2-Pin), Audio(2 mini Jack 3,5mm)
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Configurazione	Upload, Download e configurazione via PC remoto
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90% senza condensa
Normative	CE, FCC, RoHS Compliant
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Dimensioni (L x H x P)	76 x 53 x 126 mm - 2.99 x 2.09 x 4.96 In
Potenza Assorbita (W)	4
Peso	0.36 kg - 0.79 lbs

GCI-K1603B

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Accesorios

GBR-WA03
Staffa per telecamera
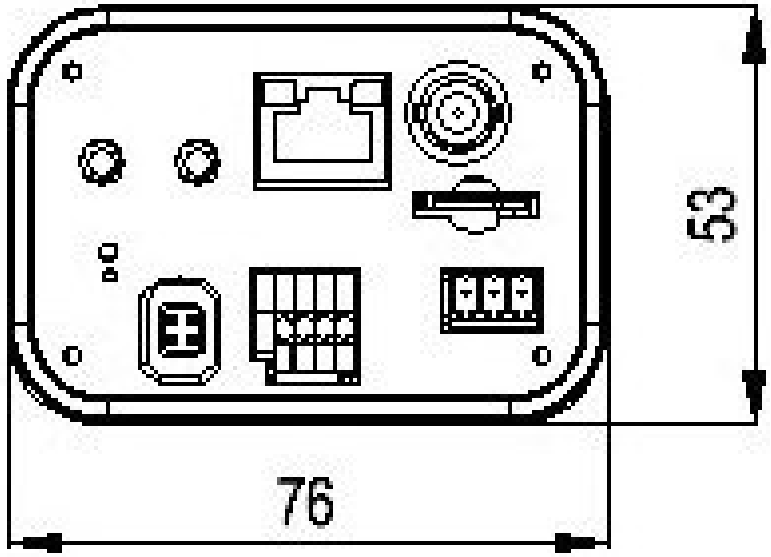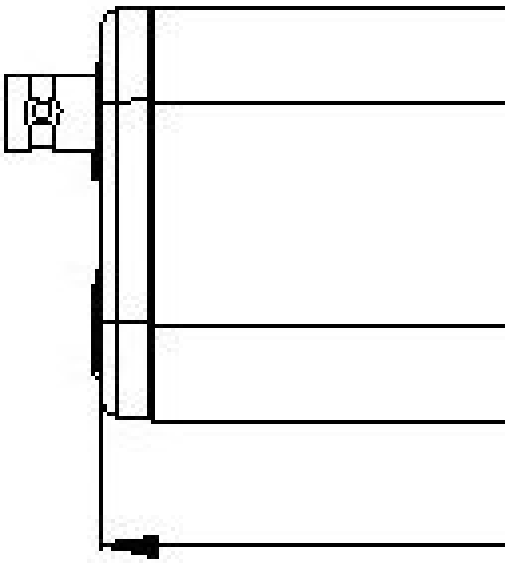
Dimensioni