

QRN-1610S

Dahili PoE Anahtarlı 16Kn Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 16kn'a kadar 8 megapiksel destekli
- H.265, H.264, MJPEG kodak destekli
- 128 Mbps ağ kamera kaydı
- 16 PoE portuyla Tak-Çalıştır
- En Fazla 2HDD desteklenir
- HDMI / VGA yerel monitör
- P2P hizmeti (QR kodu bağlantısı) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

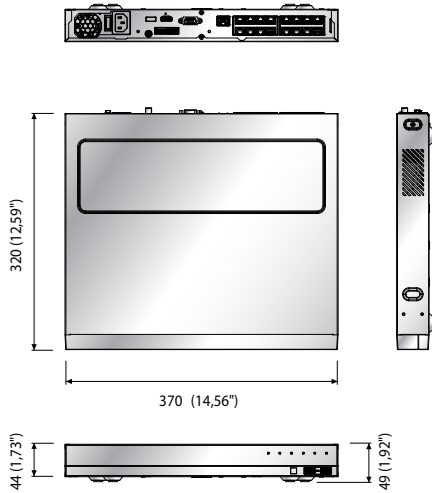

QRN-1610S

GÖRÜNTÜ	
Ağ Kamerası	Girişler Çözünürlük Protokoller Yerel Görüntü Çok Kanallı Ekran Performans
Canlı	En fazla 16kn CIF ~ 8MP Wisenet, ONVIF (Profil-S) 1x HDMI / 1x VGA [Yerel Monitör] 1 / 2H / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / Otom. Sıra [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / Otom. Sıra [Yerel Monitör] 8MP (60fps) 5MP (90fps), 3MP (120fps), 2MP (240fps), 720p (480fps), D1 (480fps)
PERFORMANS	
İşletim Sistemi	Tümleşik Sıkıştırma Kayıt Bant Genişliği Çözünürlük Tür Olay Tetikleyici Olay Eylemi Oynatma Bant Genişliği Performans Mod
Kayıt	Linux H.265, H.264, MJPEG En fazla 128 Mbps CIF ~ 8MP Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son) Alarm Girişi (4), Video Kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi, Odak Düzeltme) e-Posta, PTZ Önyarı, Alarm Çıkışı, Sesli Alarm, Monitör Çıkışı 32 Mbps (8kn eşzamanlı) En fazla 3 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3) Tarih ve Saat (Takvim) / Olay Günlüğü listesi, Metin Arama (POS), ARB Arama, Akıllı Arama (Yönlü Sanal hat, Giriş / Çıkış)
Ara ve Oynat	Eşzamanlı çalma Çözünürlük Balık Gözü Görüntü Düzeltme Kayıttan Oynatma Denetimi
Depolama	Hızlı / Yavaş İleri / Geri, Bir adım Yukarı / Aşağı Varsayılan Dahili Dahili
Yedekleme	Dosya yedekleme Fonksiyon
Sensör	I/O Giriş Sıkıştırma Sesli İletişim
Ses	4 / 2 (NO 1, NO / NC 1) 16 kn (ağ) G.711, G.726, AAC (16 / 48KHz) 2 Yönlü
AĞ	
Protokol	TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	Hanwha Güvenlik DDNS
İletim Bant Genişliği	128 Mbps
En Fazla Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)
IP Sürümü	IPv4 / IPv6
Güvenlik	Kullanıcı erişim Günlüğü, IP Filtreleme, 802.1x, Şifreleme
Dil	GUI Web
OS	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsviçre, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca
Web Tarayıcı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsviçre, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca
Görüntüleyici Yazılımı	Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 Eklentisiz web görüntüleyici: Google Chrome 47, MS Edge 20 Eklenti Web görüntüleyici: MS Explorer 11, Apple Safari 9 (Sadece Mac OS X)
Yazılım	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Destek SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR	
Kayıt	PnP, Manüel
Kamera Ayarı	Ayar Öğeleri
Kamera Denetimi	PoE
Kolay Yapılandırma	Kurulum Sihirbazı (Tarih / Saat, Ağ, Otom. Kamera Yapılandırması), P2P (QR kodu)
ARB	Evet
PTZ	GUI, Webviewer Üzerinden, 255 önyarı
Akıllı telefon	Kontrol Destek Modeli Protokol Desteği Kontrol Maks. Uzak Kullanıcı
Sistem Denetimi	iPhone, Android RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) Canlı (16kn): Çoklu Profil Desteği, Oynatma (4kn), Olay itiş Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)
Fare, Web, IR Uzaktan denetim	
GÖSTERGE / ARAYÜZ	
Ön	Gösterge VGA HDMI Ses
Konektörler	LED (Durum göstergesi) : 6 HDD hareket 1, Alarm 1, Güç 1, Kayıt 1, Yedek 1, Ağ 1 1 (1920x1080, 1280x720) 1 (3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720) Çıkış (1, RCA, Hat) Ethernet 16 (PoE, 100Mbps) 1 (WAN, 1Gbps) - WAN: CMS'ye Uplink Alarm Giriş (4, Terminal Bloğu) / Çıkış (2, Terminal Bloğu) USB On 2 (USB2.0), Arka 1 (USB3.0) Harici Depolama Seri Sıfırla Güç Kablosu
SİSTEM	Günlük Günlük Listesi
ÇEVRESEL	En fazla 20000 (Sistem Günlüğü, Olay Günlüğü her biri)
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	+0°C - +40°C (+32°F - +104°F)
Nemlilik	%20 ~ %85 BN
ELEKTRİKSEL	
Güç Girişi	100 - 240 VAC ±%10
Güç Tüketimi	En fazla 158,2 W (2 HDD, PoE açık), En fazla 34,6 W (2 HDD, PoE kapalı)
PoE Bütçesi	En Fazla 100W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
Boyut (GxYxD)	G370,0 x Y44,0 x D320 mm (1U) (14,56" x 1,73" x 12,59")
Ağırlık	2,79 Kg (6,15 lb) (HDD'siz)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Tasarım ve özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.