

ENP51810RP/ENP51820RP

1.3MP Full HD Ağ WDR Yüksek Hız Konumlandırma Sistemi





ONVIF



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Mp Exmor CMOS
- Maksimum 25/30fps@1.3M/720P
- 100m ve 200m IR LED mesafesi
- 4.7~84.6mm 18x optik zoom
- H.264/MJPEG & çift akışlı kodlama
- WDR(100dB), Gündüz/Gece(ICR), DNR(2D&3D)
- Maksimum 100°/s pan hızı, 360° sonsuz pan dönüşü
- Tilt Aralığı: -90~40°, Hız: 0.1~40°/sn
- IP 66, -40~60°C
- AC 24V/5A

Boyutlar (mm)

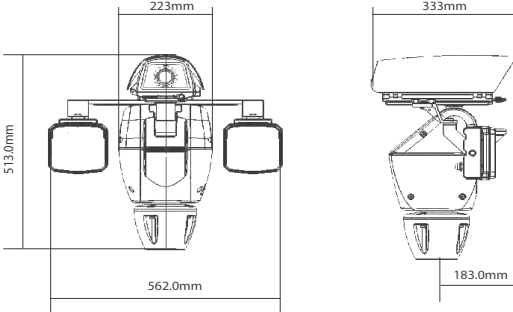

Model	ENP51810RP	ENP51820RP
Kamera		
Resim Sensörü	1/3" CMOS	
Etkin Pikseller	1280(H)×960(V), 1.3 Megapiksel	
Tarama Sistemi	Taramalı	
Elektronik Kapak Hızı	1/1 ~ 1/10,000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6 S/B: 0.005Lux@F1.6	
S/N Oranı	>50dB	
Gece&Gündüz	Otomatik(ICR) / Renkli / S/B	
Işık Kompansasyonu	BLC / HLC / WDR(100dB) (AIK/YIK/GDA)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Açık alan, Kapalı Alan, Manuel	
Kazanç Kontrol	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D / 3D	
Gizlilik Maskeleyme	24 Bölgeye kadar	
Dijital Zoom	16x	
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC	
Lens		
Odak Uzunluğu	4.7mm~84.6mm (18x Optik zoom)	
Max Açıklık	F1.6~F2.7	
Odak Kontrol	Otomatik / Manuel	
Bakış Açısı	H: 55.2°~3.2°	
Kapalı Odak Uzaklığı	10mm~1500mm	
Görüntü		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)	
Çözünürlük	D1(704×576/704×480) CIF(352×288/352×240)	
Kare Hızı	Ana Akış	25/30fps@1.3M/720P
	Alt Akış	25/30fps@D1/CIF
Bit Hızı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	
Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Pan/Tilt Sistemi		
Pan Aralığı	360° sonsuz	
Pan Hızı	0.1°~75°/sn	
Tilt Aralığı	-90°~40°	
Tilt Hızı	0.1°~40°/sn	
Hassasiyet	±0.02° (Konumlandırma Hassasiyeti)	
PTZ Modu	255 Ön ayar, 5 model, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama	
Idle (Yavaş Hareket)	Destekler	
3D Konumlandırma	Destekler	
Otomatik Ayarlama	Destekler	
Uzaktan P/T/Z Reset	Destekler	
Silme işlemi	Kurulu	
LED Kızılötesi Işık		
IR Mesafesi	100m	200m
IR Dalga Uzunluğu	800~900nm	
IR Emilim Açısı	≤30°	
Yardımcı Arayüz		
Hafıza Yuvası	Mikro SD, Maksimum 32GB	
RS485	İki katlı Dupleks	
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış	
Genel		
Güç Kaynağı	AC 24V/5A	
Güç Tüketimi	≤100W	
Çalışma Ortamı	-40°C~60°C / < 90% RH	
Koruma	IP66, metal alüminyum alaşım, 6000V yıldırım koruması	
Ağırlık	21Kg	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.