

ENP62010RP/ENP62020RP

2MP Full HD Ağ Yüksek Hız Konumlandırma Sistemi





ONVIF



Genel Özellikler

- 1/3" 2Megapiksel Exmor CMOS
- 100m ve 200m IR LED mesafesi
- Maksimum 25/30fps@1080P
- 4.7~94mm 20x optik zoom
- H.264/MJPEG & çift akışlı kodlama
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), DNR(2D&3D)
- Maksimum 100°/s pan hızı, 360° sonsuz pan dönüşü
- Tilt Aralığı: -90~40°, Hız: 0.1~40°/sn
- IP66, -40~60°C
- AC 24V/5A

Boyutlar (mm)

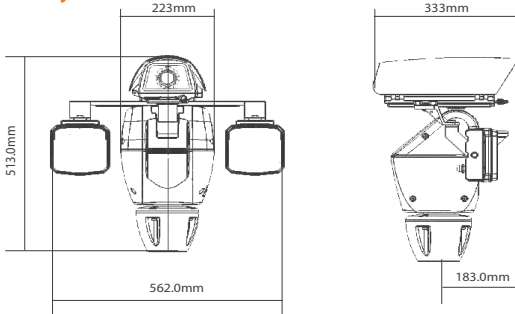

Model	ENP62010RP	ENP62020RP
Kamera		
Resim Sensörü	1/3" Exmor CMOS	
Etkin Pikseller	1920(H)×1080(V), 2 Megapiksel	
Tarama Sistemi	Taramalı	
Elektronik Kapak Hızı	1/1 ~ 1/10,000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6 S/B: 0.005Lux@F1.6	
S/N Oranı	>50dB	
Gece&Gündüz	Otomatik(ICR) / Renkli / S/B	
Işık Kompanzasyonu	BLC / HLC / DWDR (AIK/YIK/DGDA)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Açık alan, Kapalı Alan, Manuel	
Kazanç Kontrol	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D / 3D	
Gizlilik Maskeleyme	24 Bölgeye kadar	
Dijital Zoom	16x	
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC	
Lens		
Odak Uzunluğu	4.7mm~94mm (20x Optik zoom)	
Max Açıklık	F1.6~F3.5	
Odak Kontrol	Otomatik / Manuel	
Bakış Açısı	H: 58.2°~2.9°	
Kapalı Odak Uzaklığı	10mm~1000mm	
Görüntü		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)	
Kare Hızı	Ana Akış	25/30fps@1080P/720P
	Alt Akış	25/30fps@D1/CIF
Bit Hızı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTPSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	
Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Pan/Tilt Sistemi		
Pan Aralığı	360° sonsuz	
Pan Hızı	0.1°~75°/sn	
Tilt Aralığı	-90°~40°	
Tilt Hızı	0.1°~40°/sec	
Hassasiyet	±0.02° (Konumlandırma Hassasiyeti)	
PTZ Modu	255 Ön ayar, 5 model, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama	
Idle (Yavaş Hareket)	Destekler	
3D Konumlandırma	Destekler	
Otomatik Ayarlama	Destekler	
Uzaktan P/T/Z Reset	Destekler	
Silme işlemi	Kurulu	
LED IR Kızılötesi Işık		
IR Mesafesi	100m	200m
IR Dalga Uzunluğu	800~900nm	
IR Emilim Açısı	≤30°	
Yardımcı Arayüz		
Hafıza Yuvası	Mikro SD, Maksimum 64GB	
RS485	İki katlı Dupleks	
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış	
Genel		
Güç Kaynağı	AC 24V/5A	
Güç Tüketimi	≤100W	
Çalışma Ortamı	-40°C~60°C / < 90% RH	
Koruma	IP66, metal alüminyum alaşım, 6000V yıldırım koruması	
Ağırlık	21Kg	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.