

ENV7332WR


3.0 Megapiksel Full HD WDR Darbeye Dayanıklı Kızılötesi Ağ Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 3Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Max 15fps@3.0M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.3~12mm varifocal lens
- Dahili 1/1 alarm Giriş/Çıkış
- Maksimum IR LED mesafesi 20m
- Micro SD hafıza kartı
- IP66
- IK10
- DC 12V/AC 24V, PoE

Boyutlar (mm)

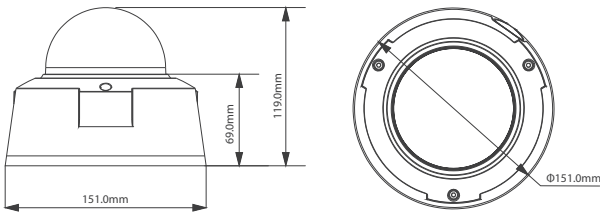

Teknik Özellikler

| Model | ENV7332WR |
|---------------------------|--|
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/3" 3Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS |
| Etkin Pikseller | 2052(H)×1536(V) |
| Tarama Sistemi | Kademeli |
| Elektronik Kapak Hızı | Otomatik / Manuel 1/3(4)~1/10000 |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.1Lux / F1.4 S/B: 0.01Lux / F1.4 0Lux/F1.2(IR açık) |
| S/N Oranı | >50dB |
| Video Çıkış | 1 giriş |
| Kamera Özellikleri | |
| Max. IR LED mesafesi | 20m |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Işık kompanzasyonu | BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) WDR(100dB)-GDA (Geniş Dinamik Aralığı) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik /Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D |
| Gizlilik Maskeleyme | 4 bölgeye kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 3.3-12mm |
| Max. Açıklık | F1.4 |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Bakış açısı | H: 91.2° (Wide)~25.5° (Tele) |
| Lens Tipi | Manuel / Auto Iris (DC) |
| Montaj Tipi | Kurulu Tip |
| Görüntü | |
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 3.0M (2048×1536) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Kare Hızı | Ana Akış 3M (1~15fps) / 1080P / 720P (1~25/30fps) Alt Akış D1 / CIF (1~25/30fps) |
| Bit Hızı | H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps) |
| Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Ağ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF Profil S |
| Max. Kullanıcı Erişimi | 10 kullanıcı |
| Akıllık Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yedek Arayüz | |
| Hafıza Yuvası | Micro SD, Maksimum 64GB |
| Alarm | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V / AC24V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | ≤8W |
| Çalışma Ortamı | -10°C~+60°C, 10%~90% |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Darbe Dayanıklılığı | IK10 |
| Boyut(W×D×H) | Ø151mm×119mm |
| Ağırlık | 1.25kg |