


EVN1681EP

16 Kanallı 4 HDD eSATA PoE Dikey Ağ Video Kayıt Cihazı




ONVIF

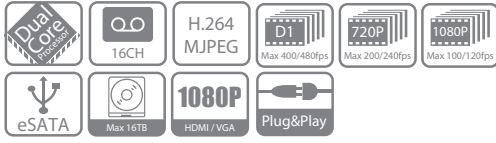

Genel Özellikler

- 16 kanallı 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- H.264/MJPEG dual codec şifre çözme
- Maks.120fps@1080P, 240fps@720P, 480fps@D1 önizleme ve kayıt
- Tüm kanallar gerçek zamanlı oynatmaya senkronize
- GRID arayüz
- ONVIF Version 2.0
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler.
- 16TB's kadar 4 SATA HDD, 1 eSATA, 3 USB2.0 destekler
- IPC UPnP, 4 PoE girişi
- Çoklu Ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Bağlantıları

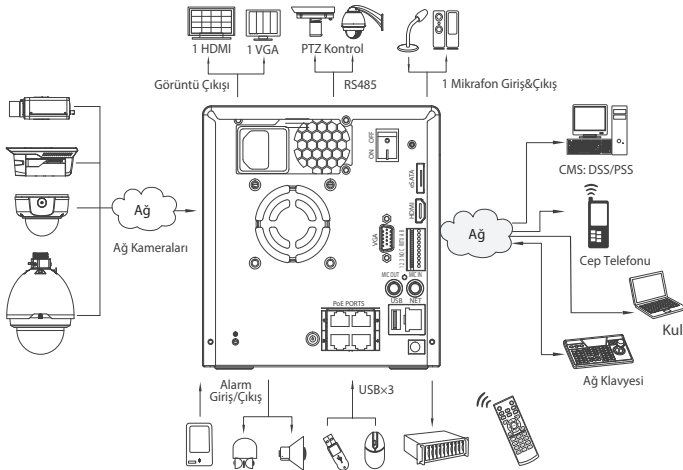

Teknik Özellikler

Model	EVN1681EP
Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntü&Ses	
IP Kamera Giriş	16 kanal
Çift taraflı konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ekran Ayırımı	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Adı,Zaman, Görüntü Kayıpları,Kamera kilidi,Hareket algılama,Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) & vs.
Kayıt Hızı	100/120fps@1080P, 200/240fps@720P, 400/480fps@D1 & etc.
Bit Hızı	48~8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli(Sürekli)), MD, Alarm), Dur
Kayıt Aralığı	1~120 dakika(Varsayılan: 60 min),Ön-kayıt: 1~30 sn,Son-kayıt: 10~300 sn
Video Algılama&Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Görüntü İletme, Email, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama,MD Bölgeleri: 396 (22x18),Görüntü kaybı&Kamera boşluğu
Alarm Giriş	3 kanal
Röle Çıkış	1 kanal
Oynatma&Yedekleme	
Senkronize oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman, Tarih, Alarm, MD & Tam Arama, Akıllı Arama
Oynatma fonksiyonu	Oynat,Duraklat,Durdur,Geri/İleri,Hızlı/YavaşOynat,Önceki/Sonraki dosya,Önceki/Sonraki Kamera,Tekrar,Karıştır,Seçimi yedekle, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB aygıtı/eSATA aygıtı/Ağ
Ağ	
Ethernet girişi	1 RJ-45giriş (10/100/1000Mbps)
PoE	4 giriş (IEEE802.3af)
Ağ fonksiyonu	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,Ağ filtresi,PPPOE, DDNS,FTP,Alarm Sunucusu,Ağ Arama,EDS Ağ kamerasını ve DVR'i destekler.
Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	16TB'ye kadar 4 SATA girişi
Harici HDD	1 eSATA girişi
Yardımcı Arayüz	
USB	3 girişi(1 arka), USB2.0
RS232	1 giriş, PC iletişim & Klavye için
RS485	1 giriş, PTZ kontrolü için
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 47~63Hz
Güç Tüketimi	NVR: 20W (HDD olmadan); PoE: Max.15W (her biri için)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar (WxDxH)	157.5mmx220mmx172mm
Ağırlık	2.6kg (HDD olmadan)

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.