


## 3MP Su Geçirmez Ağ Mermi Kamera



### Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Mükemmel düşük ışık performansı
- Manuel VF 2.8-12mm Lens, F1.2
- 42 Led, 30m IR mesafesi
- Gerçek D/N, 3D-DNR, DWDR
- İlgi bölgesi
- ONVIF2.4, CGI & SDK
- POE: IEEE 802.3af
- IP66

### Boyutlar (mm)

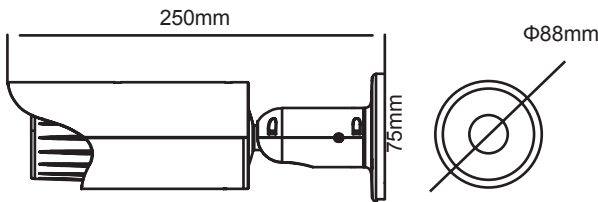

### Teknik Özellikler

Model	INB7283R
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Sensor/DSP	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Gündüz / Gece	ICR
Resim	DWDR, Gerçek D/N, 3D-DNR
Min. Aydınlatma	0.005lux@F1.2 AGC açık, 0lux (IR açık)
Lens	2.8-12mm Manuel VF Lens, F1.2
IR LED	42 Led
IR Mesafesi	5-30m
Elektronik Kapak Hızı	1/20~1/3000s
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 / M-JPEG
Maks. Resim Çözünürlüğü	2048x1536
Ana Akış	30fps @ 3MP/2MP/1MP
Yardımcı Akış	30fps @ D1/VGA/CIF
Bit Hızı	1000~12000kps 64~2048kpbs
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711
Geri Konuşma	Mevcut
<b>Ağ</b>	
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI
PC Client ve Browser	ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Wifi	-
Wifi Şifreleme	-
3G Network	-
<b>Arabirim</b>	
Video Çıkış	1Vp-p kompozit çıkış (75Ω/ BNC)
Ses Giriş	1 Kn 3.5mm ses arayüz, MIC IN/LINE IN
Ses Çıkış	1 Kn 3.5mm ses arayüz
Alarm Giriş	-
Alarm Çıkış	-
LAN	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port
RS-485	/
Depolama	Micro SD kart yuvası (64GB'ye kadar)
PIR	-
Reset Butonu	-
<b>Genel</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C
Nem	0% - 90%
Koruma Sınıfı	IP66
Güç Kaynağı	12VDC ±10%, POE (802.3af)
Güç Tüketimi	6.8W IR ON, 3W IR OFF
Boyutlar	250x75x88mm
Ağırlık	800gr