


## 3MP Su Geçirmez Ağ Mermi Kamera



### Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Mükemmel düşük ışık performansı
- 3.6mm sabit lens
- Gerçek gece/gündüz, 3D-DNR, DWDR
- 24Led-Array, 20m IR mesafesi
- Ses giriş/çıkış
- ONVIF2.4, CGI
- Gerçek D/N, 3D-DNR, DWDR, ilgi bölgesi
- POE: IEEE 802.3af
- IP67

### Boyutlar (mm)

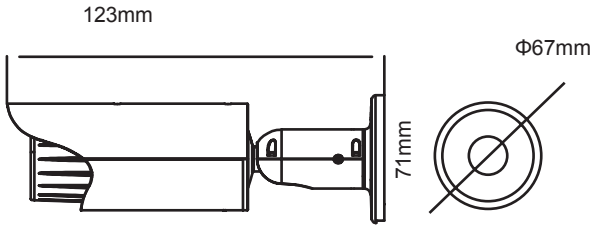

### Teknik Özellikler

Model	INB7362R	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
Sensör/DSP	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Gündüz / Gece	ICR	
Resim	DWDR, Gerçek D/N, 3D-DNR	
Min. Aydınlatma	0.005lux@F1.2 AGC açık, 0lux (IR açık)	
Lens	3.6mm/6mm Sabit Lens	
IR LED	24 Led	
IR Mesafesi	3-20m	
Elektronik Kapak Hızı	1/20~1/3000s	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.264 HP/ MP/ BP/ M-JPEG	
Maks. Resim Çözünürlüğü	2048x1536	
Kare Hızı	30fps @ 3MP/2MP/1MP	
Bit Hızı	Ana Akış	1000~6000kps
	Yrd. Akış	64~2048kbps
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711	
Geri Konuşma	Mevcut	
<b>Ağ</b>		
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP	
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI	
PC Client ve Browser	ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android	
Wifi	-	
Wifi Şifreleme	-	
3G Network	-	
<b>Arabirim</b>		
Video Çıkış	-	
Ses Giriş	1 Kn 3.5mm ses arayüz, MIC IN/LINE IN	
Ses Çıkış	1 Kn 3.5mm ses arayüz	
Alarm Giriş	-	
Alarm Çıkış	-	
LAN	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port	
RS-485	/	
Depolama	Micro SD kart yuvası (64GB'ye kadar)	
PIR	-	
Reset Butonu	-	
<b>Genel</b>		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C	
Nem	0% - 90%	
Koruma Sınıfı	IP66	
Güç Kaynağı	12VDC ±10%, POE (802.3af)	
Güç Tüketimi	4.8W IR ON, 2.8W IR OFF	
Boyutlar	123x71x67mm	
Ağırlık	600gr	

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.