

IND9042R




4MP Ağ Dome Kamera



Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- 4MP@20FPS veya 3MP/2MP @30FPS
- 4mm CS lens, F1.6
- 42 Led, 20m IR mesafesi
- Gerçek D/N, 3D-DNR, DWDR
- İlgi bölge
- ONVIF2.4 ve CGI & SDK
- POE: IEEE 802.3af
- IP66

Boyutlar (mm)

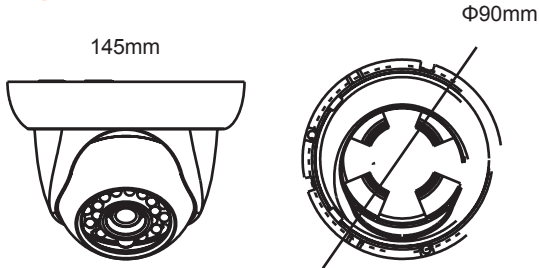

Teknik Özellikler

Model	IND9042R		
Kamera Özellikleri			
Sensor/DSP		1/3" Progressive Scan CMOS	
Gündüz / Gece		ICR	
Resim		DWDR, Gerçek D/N, 3D-DNR	
Min. Aydınlatma		0.1lux@F1.2 AGC açık, 0lux (IR açık)	
Lens		1/2.5",4mm, F1.6 CS lens	
IR LED		42 Led	
IR Mesafesi		5-20m	
Elektronik Kapak Hızı		1/20~1/3000s	
Video			
Sıkıştırma		H.264 /M-JPEG	
Maks. Resim Çözünürlüğü		2688x1520	
Kare Hızı		20fps (2688x1520), 30fps@3MP/2MP/960P/720P	
Bit Hızı	Ana Akış	1000~12000kps	
	Yrd. Akış	512~2048kbps	
Ses			
Sıkıştırma		G.711	
Geri Konuşma		Mevcut	
Ağ			
Protokol		TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP	
Uyum		ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI	
PC Client ve Browser		ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari	
Akıllı Telefon		iPhone, iPad, Android	
Wifi		-	
Wifi Şifreleme		-	
3G Network		-	
Arabirim			
Video Çıkış		-	
Ses Giriş		-	
Ses Çıkış		-	
Alarm Giriş		-	
Alarm Çıkış		-	
LAN		1 RJ45 10M / 100M Ethernet port	
RS-485		/	
Depolama		-	
PIR		-	
Reset Butonu		-	
Genel			
Çalışma Sıcaklığı		-10°C~-+50°C (ısıtıcısız)	
Nem		0% - 90%	
Koruma Sınıfı		IP66	
Güç Kaynağı		12VDC ±10%, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi		7.2W IR ON, 3.0W IR OFF	
Boyutlar		145x134x90mm	
Ağırlık		750gr	

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.