


## 4MP Ağ Kutu Kamera



### Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Up to 30FPS@4MP/3MP/2MP
- C/CS Lens Mount
- Ses giriş / çıkış, Alarm giriş / çıkış, CVBS ve Micro SD kart yuvası
- Gerçek D/N, 3D-DNR, DWDR ve ilgi bölgesi
- ONVIF2.4, CGI ve SDK
- POE: IEEE 802.3af

### Boyutlar (mm)

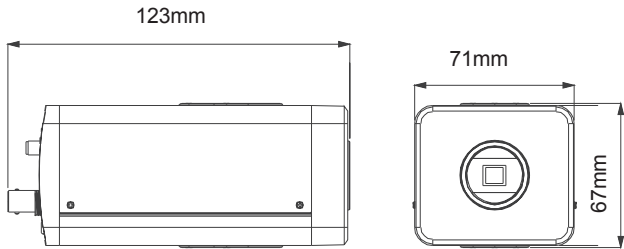

### Teknik Özellikler

Model	INK9000	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
Sensor/DSP	1/3" Progressive Scan CMOS	
Gündüz / Gece	ICR	
Resim	DWDR / gerçek D/N, 3D-DNR	
Min. Aydınlatma	0.1lux@F1.2 AGC açık, 0lux (IR açık)	
Lens	C/CS Lens mount	
Elektronik Kapak Hızı	1/20~1/3000s	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.264 HP/MP/BP/M-JPEG	
Maks. Resim Çözünürlüğü	2688x1520	
Kare Hızı	30fps @ 4MP/3MP/2MP/960P/720P	
Bit Hızı	Ana akış	1000~12000kps
	Yrd. akış	512~2048kbps
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711	
Geri Konuşma	Mevcut	
<b>Ağ</b>		
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP	
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI	
PC Client ve Browser	ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android	
Wifi	-	
Wifi Şifreleme	-	
3G Network	-	
<b>Arabirim</b>		
Video Çıkış	1Vp-p kompozit çıkış (75Ω/ BNC)	
Ses Giriş	1 K <sub>n</sub> 3.5mm ses arabirim, MIC IN/LINE IN	
Ses Çıkış	1 K <sub>n</sub> 3.5mm ses arabirim	
Alarm Giriş	1	
Alarm Çıkış	1	
LAN	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port	
RS-485	1	
Depolama	Micro SD kart yuvası, (64GB'ye kadar)	
PIR	-	
Reset Butonu	1	
<b>Genel</b>		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C	
Nem	0% - 90%	
Güç Kaynağı	12VDC ±10%, POE (802.3af)	
Güç Tüketimi	3.3W	
Boyutlar	123x71x67mm	
Ağırlık	600gr	

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.